




Lees en bewaar instructies voor toekomstig gebruik

led lichtslang 13mm | 230V | 50m | horizon | 6500K CW

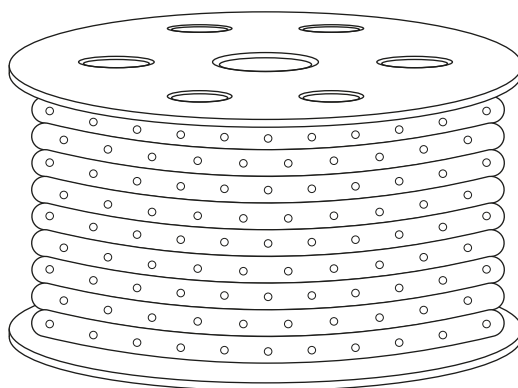

Artikelnummer **055-101**

Brand **Tronix Lighting**

Type **Lichtslangen**

Inhoud van dit product **1x 36 led/m 13mm lichtslang 50m**

Technical datasheet **Digitaal beschikbaar op
onze webshop**



*Bekijk de instructies en
technische data ook op
onze website*

TRONIX




Voor het eerste gebruik

Voordat je met dit product aan de slag gaat, is het raadzaam om de bestelling te controleren volledigheid en eventuele schade. Indien dit het geval is, neem dan contact op met Tronix Lighting.

Omschrijving


230V led lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

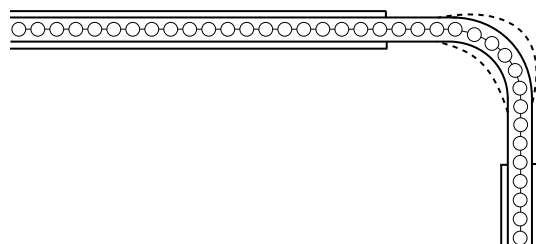

Kenmerken

- IP65
- Horizontale led structuur
- 36 DIP leds per meter
- Afknipbaar per 100 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (schuko EU stekker)

Installatie

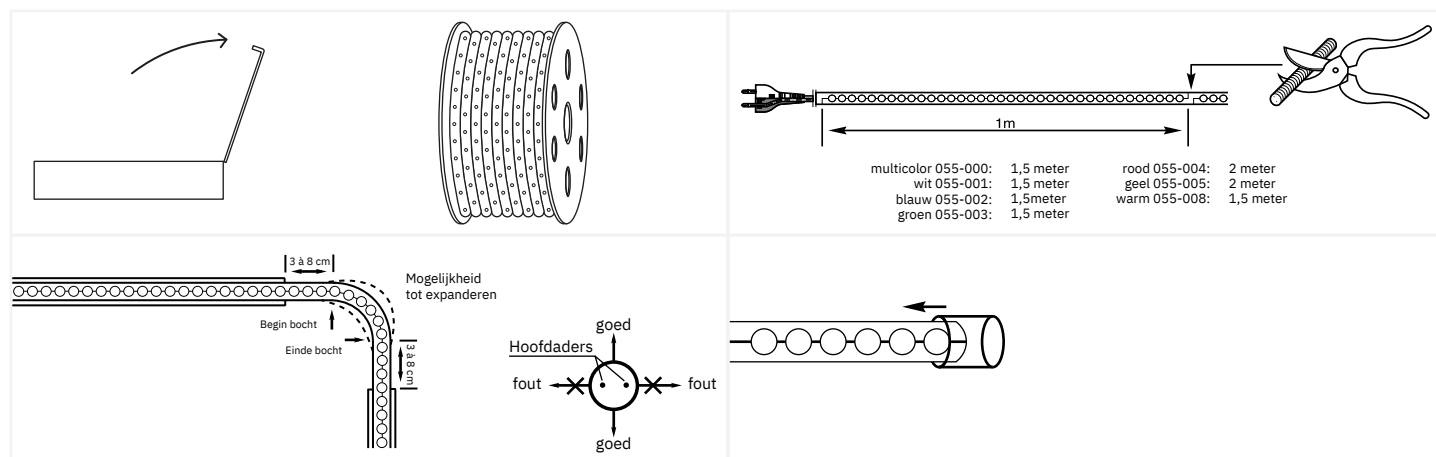

1. Haal het product en bijhorende onderdelen uit de verpakking. Haal de strip van de haspel af voordat je deze in gebruik neemt;
2. Controleer de set die je gebruikt en knip vervolgens de lichtslang op maat met behulp van het merkteken op de slang;
3. Bevestig de lichtslang met behulp van clips (485-060) of een profiel (485-160, 485-165 en 485-170). Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt wanneer de lichtslang door een bocht gaat. Buig de hoofdadapters alleen haaks om schade te voorkomen;
4. Controleer de installatie en werk de lichtslang af met behulp van de afsluitdop (lijm deze vast). Sluit vervolgens de stekker aan om de set af te ronden.



Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Tronix Lighting. Daarom raden we je van harte aan om de volgende stappen nauwlettend te volgen:

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat deze ook in de toekomst gebruikt kan worden;
- Kies voor een gekwalificeerde elektricien tijdens het installeren, onderhouden of inspecteren van dit product;
- Kijk nooit direct in een lichtbron om eventuele schade aan het oog te vermijden;
- Zorg ervoor dat de betreffende stroomgroep altijd op non-actief staat wanneer het product wordt gekoppeld;
- Maak alleen gebruik van aanbevolen combinaties (LED drivers, controllers of dimmers) om letsel of schade aan het product te voorkomen.

Technische problemen en reparatie

Mocht een product niet naar behoren werken na de installatie, of vertoont het product na verloop van tijd problemen, is het raadzaam om de volgende elementen te controleren:

- Controleer de bedrading en installatie van jouw product;
- Controleer op de aanwezigheid van versturende elementen als stof, water of andere elektronica;
- Mocht het mogelijk zijn, probeer het product los te koppelen en op een andere locatie te testen om een probleem op de locatie uit te sluiten;
- Mocht je te maken hebben met een product op WIFI basis, controleer de instellingen van jouw router en reset deze.

Mocht het product na het testen nog steeds niet werken, dan is het aan te raden deze op te sturen voor controle en/of reparatie. Neem hiervoor contact op met Tronix Lighting met behulp van nabije gegevens en een aankoopbewijs (pakbon).



CARE



SHARE



CONNECT

Leverancier:

Tronix Lighting B.V

Vluchtoord 41
5406 XP Uden

+31 (0)413 330 380
sales@tronixlighting.com

Begrippen en symbolen (zoals relevant voor product)



De **CE-markering** geeft aan dat dit product voldoet aan de EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.;



Het **WEEE symbool** staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation", een richtlijn over de inzameling, recycling en terugwinning van elektronisch afval;



Het **Class II symbool** geeft aan dat dit product dubbel geïsoleerd is;

- Dit product heeft een **IP65-classificatie**. Dit betekent dat de behuizing aanrakingsveilig is, volledige bescherming biedt tegen stof en sproeidicht is (12,5 L/min) ongeacht de hoek.