

Artikel: 065-010


ART.NR 065-010 IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

- Overtuig u ervan dat de lichtslang spanningsloos is gedurende het gehele montage-traject! Mogelijk gevolg wanneer u tijdens installatie de spanning op de slang laat staan, is direct contact met 230V, dit moet ten allen tijde voorkomen worden!
- Sluit de netspanning nooit aan als de lichtslang nog op de haspel zit; de warmteontwikkeling kan schade veroorzaken aan het product met risico op brandgevaar als gevolg.
- Dek de lichtslang nooit af terwijl deze brandt. Gevolg is warmteontwikkeling; dit veroorzaakt schade aan de lichtslang met risico op brandgevaar als gevolg.

MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR HET AANSLUITEN VAN LICHTSLANG


- Let erop dat de netspanning niet is aangesloten.
- Knip lichtslang alleen op het aangegeven merkteken, anders wordt een gedeelte van de slang definitief onbruikbaar (AFBEELDING 1)
- Gebruik een scherpe snijtang en zorg voor een gladde en haakse snede

1.

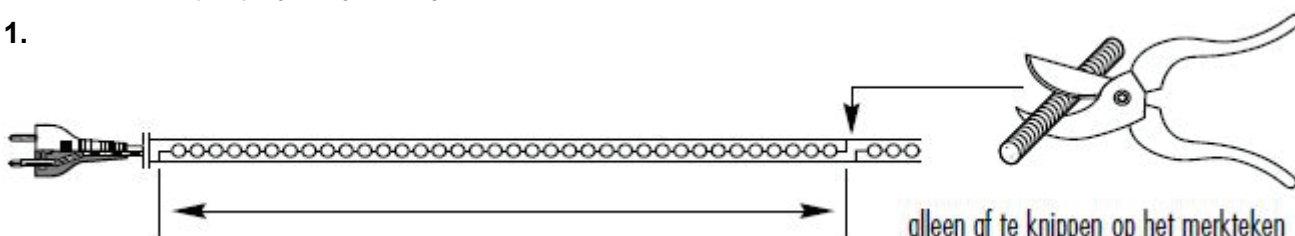

Druk de connector met de scherpe, spitse zijde in de slang en zorg ervoor dat de pennen in het centrum van de aders zitten (AFBEELDING 2) De positie van de connector moet nu in lijn zijn met de slang! TIP: Met een föhn kunt u de slang wat zachter maken, dit versoepeld de bevestiging.


2.

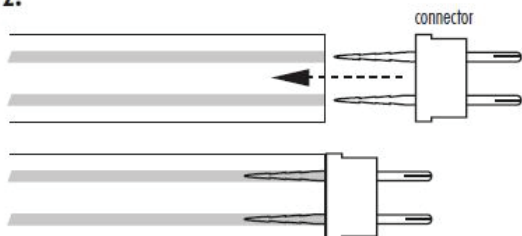

Breng over een lengte van 3 cm lijm aan op de slang en schuif de slang in de connector huls (AFBEELDING 3)

Laat de lijm minimaal 15 minuten drogen alvorens verder te gaan.

3.

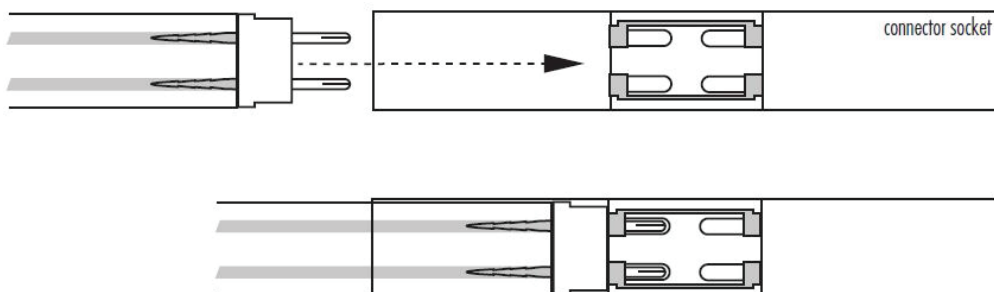

Sluit het einde altijd af met een einddop die verlijmd dient te worden. (AFBEELDING 4) Ook de voedingskabels en doorverbinders dienen altijd verlijmd te worden. Gebruik hiervoor de speciale, bij uw dealer verkrijgbare lijm. Laat de lijm minmaal 15 minuten drogen alvorens verder te gaan.

4.



Nu kunt u de spanning weer inschakelen.