

ARTIKELNUMMER: 215-299



CARE SHARE CONNECT

Deze Philips Xitanium Casambi led-driver is speciaal gemaakt voor integratie binnen 3-fase systemen en is **instelbaar op een output van 150 tot 500 mA**. De driver is uitgerust met SimpleSet, de nieuwste technologie van Philips die het mogelijk maakt om de driver draadloos in te stellen met behulp van NFC. Hierdoor heb je slechts één driver nodig voor meerdere toepassingen.

Casambi is een geavanceerd lichtstelsel op basis van Bluetooth low energy. Bluetooth low energy is de enige draadloze technologie met laag vermogen die in alle moderne smartphones, tablets en zelfs slimme horloges wordt toegepast. Het creëert een optimaal gebruiksvriendelijke oplossing, met minimale hardware- en implementatiekosten.

De Casambi-app werkt als een gebruikersinterface in een Casambi-systeem, als configuratie tool, en ook als gateway. Hij werkt met IOS en Android apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches.

Kenmerken

Compact, minimalistisch ontwerp

Eenvoudige installatie met behulp van SimpleSet

Te integreren binnen het Casambi ecosysteem

Het instellen van de output

- Installeer eenvoudig de MultiOne Configurator Software.
- Verbind de MultiOne SimpleSet Interface en kies het configuratie Xitanium LED-programma.
- Leg de te configureren LED Driver op een daarvoor bestemd plateau met USB aansluiting **(exclusief, op aanvraag leverbaar)**.
- De software geeft een groen vinkje aan om de configuratie te bevestigen.
- Niet de juiste output gekozen? Herprogrammeren met SimpleSet kan eenvoudig op dezelfde manier.

Niet in het bezit van de MultiOne Software? **Vraag ons om de SimpleSet drivers vooraf in een gewenste output in te stellen!**

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

sales@tronixlighting.com of 0413 330 380.

Technische specificaties:


Product naam	Philips driver track prog. 0.15 - 0,5A 20W Casambi
EAN	8714984950634
Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 54V
Uitgangsstroom	150 - 500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	6 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	234mm
Breedte	32mm
Hoogte	43.8mm
Opgenomen vermogen	36W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Casambi
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



DIN-railmontage	Nee
Merk	Philips
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

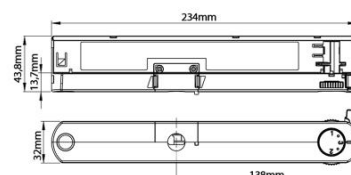

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.