

Casambi | controller | Casambi/RF naar fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 213-401

Bekijk dit
product in
onze
webshop



26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi Bluetooth fase-afsnijding dimmer voor nauwkeurige fase-afsnijdende dimregeling van dimbare ledverlichting en conventionele lichtbronnen. Ontworpen voor professionele installaties waar compatibiliteit, stabiliteit en instelbaarheid essentieel zijn.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze:** Inbouw
- **Stuurspanning (V):** 100–240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 200
- **Besturingswijze:** Casambi

Technische specificaties:


Product naam	Casambi controller Casambi/RF naar fase-afsnijding
EAN	8714984953932
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Overig
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	30mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	200W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

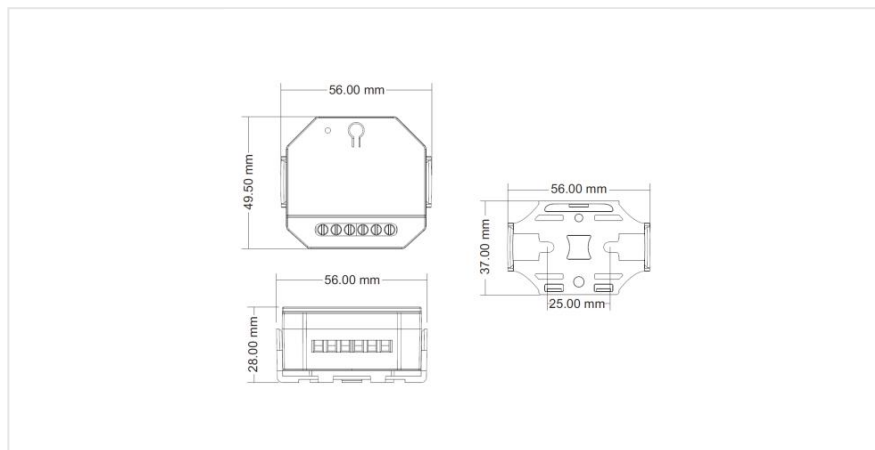

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.