




Lees en bewaar instructies voor toekomstig gebruik

Wandlamp | up & down | zwart | 5,5W | 3000K | niet dimbaar

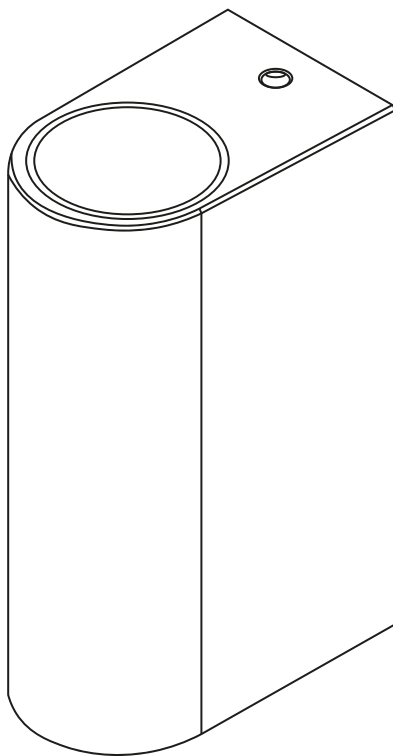

Artikelnummer **149-160**

Brand **Tronix Lighting**

Type **Wandverlichting**

Inhoud van dit product **1x 5,5W wandlamp 3000K**

Technical datasheet **Digitaal beschikbaar op
onze webshop**



*Bekijk de instructies en
technische data ook op
onze website*

TRONIX



Voor het eerste gebruik


Voordat je met dit product aan de slag gaat, is het raadzaam om de bestelling te controleren volledigheid en eventuele schade. Indien dit het geval is, neem dan contact op met Tronix Lighting.

Omschrijving


Deze compacte up- en downlight is slechts 10cm hoog en beschikt over warme, sfeervolle verlichting. De lichtbundel heeft een boog van 25° en is ideaal voor bijvoorbeeld een tuinafscheiding, buitenmuur of schutting.

Kenmerken

- IP65 waterdicht voor binnen - en buitengebruik;
- Slechts 100x38mm hoog;
- Twee lichtbronnen van 161 Lm;
- Inclusief interne driver (niet dimbaar).

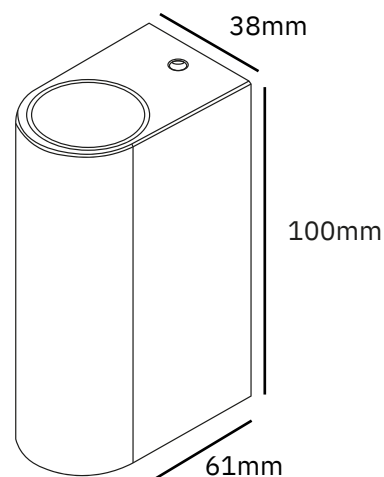

Installatie

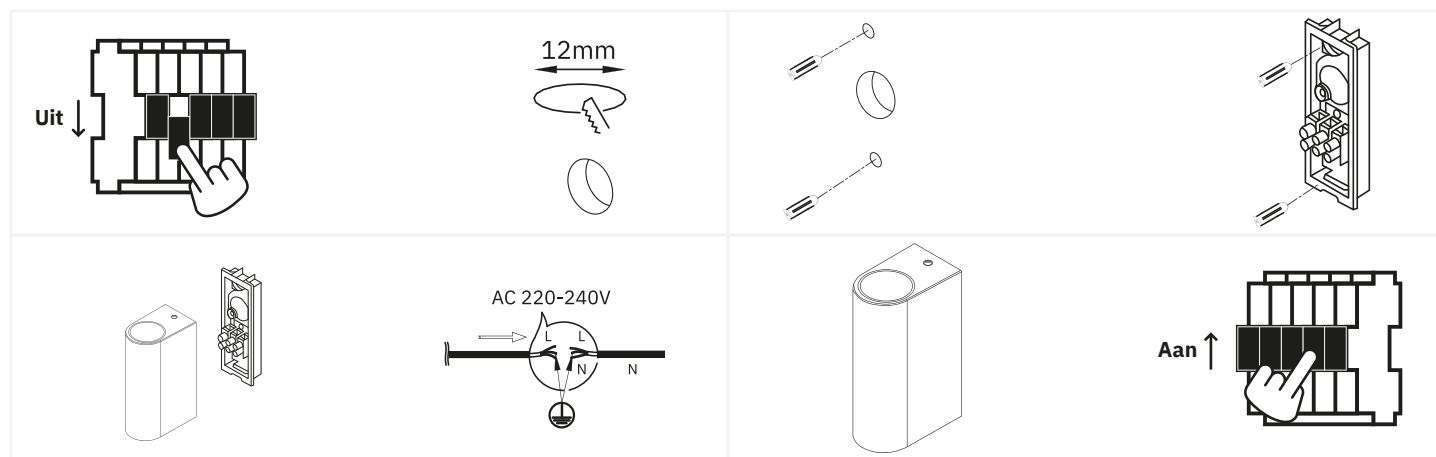

1. Schakel de stroom uit en haal het product en bijhorende onderdelen uit de verpakking. Zaag vervolgens een gat van circa 12mm doorsnede om de wandlamp op te bevestigen;
2. Boor de benodigde gaten rond om het gat en plaats de achterplaat tegen de muur. Bevestig deze vervolgens met behulp van de meegeleverde schroefjes;
3. Koppel de aanwezige bekabeling aan de lamp en zet de kap vervolgens vast tegen de achterplaat;
4. Controleer de installatie van de wandlamp. Activeer de stroom wanneer dit in orde is om de installatie af te ronden.



Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Tronix Lighting. Daarom raden we je van harte aan om de volgende stappen nauwlettend te volgen:

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat deze ook in de toekomst gebruikt kan worden;
- Kies voor een gekwalificeerde elektricien tijdens het installeren, onderhouden of inspecteren van dit product;
- Kijk nooit direct in een lichtbron om eventuele schade aan het oog te vermijden;
- Zorg ervoor dat de betreffende stroomgroep altijd op non-actief staat wanneer het product wordt gekoppeld;
- Maak alleen gebruik van aanbevolen combinaties (LED drivers, controllers of dimmers) om letsel of schade aan het product te voorkomen;
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Hierdoor dien je het hele armatuur te vervangen tegen het einde van zijn levensduur en wordt afgeraden deze open te maken.

Technische problemen en reparatie

Mocht een product niet naar behoren werken na de installatie, of vertoont het product na verloop van tijd problemen, is het raadzaam om de volgende elementen te controleren:

- Controleer de bedrading en installatie van jouw product;
- Controleer op de aanwezigheid van versturende elementen als stof, water of andere elektronica;
- Mocht het mogelijk zijn, probeer het product los te koppelen en op een andere locatie te testen om een probleem op de locatie uit te sluiten;
- Mocht je te maken hebben met een product op WIFI basis, controleer de instellingen van jouw router en reset deze.

Mocht het product na het testen nog steeds niet werken, dan is het aan te raden deze op te sturen voor controle en/of reparatie. Neem hiervoor contact op met Tronix Lighting met behulp van nabije gegevens en een aankoopbewijs (pakbon).



CARE



SHARE



CONNECT

Leverancier:

Tronix Lighting B.V

Vluchtoord 41
5406 XP Uden

+31 (0)413 330 380
sales@tronixlighting.com

Begrippen en symbolen (zoals relevant voor product)



De **CE-markering** geeft aan dat dit product voldoet aan de EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.;



Het **WEEE symbool** staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation", een richtlijn over de inzameling, recycling en terugwinning van elektronisch afval;



Het **Class I symbool** geeft aan dat dit product beschermd wordt door middel van de extra aarde kabel. Deze kabel is te herkennen aan het geel/groene jasje en is aan dit product verbonden.

- Dit product heeft een **IP65-classificatie**. Dit betekent dat de behuizing aanrakingsveilig, volledige bescherming biedt tegen stof en sproeidicht is (12,5 L/min) ongeacht de hoek.