

# 3D bal | 50cm | witte kabel | 3000K WW & flash 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 571-019

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Decoratieve lichtballen van Tronix Lighting zijn voorzien van krachtige verlichting in diverse, sfeervolle lichtkleuren. Elk motief is uitgerust met een stekker die je gemakkelijk kunt combineren met het Pro System Modulair 230V systeem. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om meerdere motieven aan een lijn te koppelen, maar kun je lichtmotieven ook combineren met lichtsnoeren, ijspegelgordijnen en meer.

### Kenmerken

- IP65
- Verkrijgbaar in diverse formaten, ideaal voor evenementen en boom- en straatverlichting
- Stalen constructie voor een lange levensduur en gebruiksgemak
- Compatibel met Pro System Modulair 230V en bijhorende accessoires
- Eenvoudige installatie met geschikte hoofdkabels
- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijke opslag en transport
- 3000K en FLASH 3000K om te combineren met het assortiment feestverlichting


### Technische specificaties:

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Product naam                | 3D bal   50cm   witte kabel   3000K WW & flash 3000K WW |
| EAN                         | 8714984931237                                           |
| Aantal per omdoos           | 5st                                                     |
| Lamptype                    | LED niet uitwisselbaar                                  |
| Aantal lichtpunten          | 189                                                     |
| Met lichtbron               | Ja                                                      |
| Aansluitvermogen            | 10W                                                     |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                                                      |
| Spanningstype               | AC                                                      |
| Koppelbaar                  | Ja                                                      |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat                 | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting     | 230V                           |
| Beschermingsgraad (IP)              | IP65                           |
| Type                                | 3D motief                      |
| Nom. spanning                       | 230 - 230V                     |
| Kleur                               | Wit                            |
| Diameter                            | 500mm                          |
| Lichtkleur                          | Wit                            |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                            |
| Aansluitwijze                       | Overig                         |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 20000h                         |
| Vermogensfactor                     | 0.95                           |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading       |
| Aantal polen                        | 2                              |
| Type voeding                        | Netvoeding                     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 0.5mm²                   |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                          |
| Garantie                            | 2 jaar                         |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

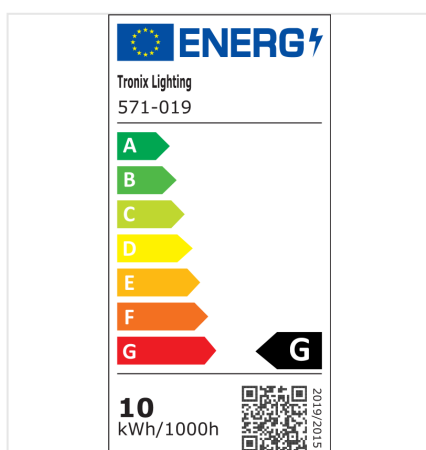

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.