


Casambi | ontvanger | 230V | 180W | inbouw | push dimmer

ARTIKELNUMMER: 214-218

Bekijk dit
product in
onze
webshop



CASAMBI

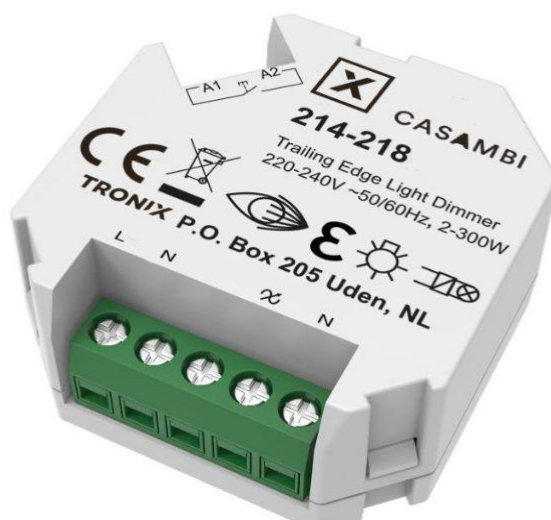

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte dimmer met Bluetooth 5.0, push-dim bediening, instelbare helderheidsniveaus en volledige Casambi-integratie – voor flexibele, draadloze lichtregeling in professionele en residentiële toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze: Inbouw Stuurspanning (V):** 220 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max schakelvermogen LED (W):** 180
- **Besturingswijze:** Casambi

Technische specificaties:

Product naam	Casambi ontvanger 230V 180W inbouw push dimmer
EAN	8714984952195
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor toepassing met
drukker

Ja

Geschikt voor toepassing met RF-
drukker

Ja

Geschikt voor toepassing met
tijdschakelaar/timer

Ja

Nom. spanning

220 - 240V

Stuurspanning

220 - 240V

Min. diepte van de inbouwdoos

23mm

Minimale helderheid instelbaar

Ja

Max. schakelvermogen LED

180W

Lichtwaardegeheugen

Ja

Halogeenvrij

Ja

RAL-Nummer (vergelijkbaar)

9016


Aderdoorsnede

0.75 - 2.5mm??

Garantie

5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

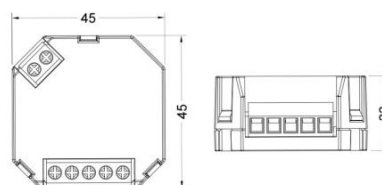

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.