# Casambi | ontvanger | 230V | 180W | inbouw | push dimmer

ARTIKELNUMMER: 214-218

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI




11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte dimmer met Bluetooth 5.0, push-dim bediening, instelbare helderheidsniveaus en volledige Casambi-integratie – voor flexibele, draadloze lichtregeling in professionele en residentiële toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken**


- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze: Inbouw Stuurspanning (V):** 220 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max schakelvermogen LED (W):** 180
- **Besturingswijze:** Casambi

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Casambi \| ontvanger \| 230V \| 180W \| inbouw \| push dimmer |
| EAN | 8714984952195 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Kleur | Wit |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Bedieningswijze | Radiografisch |
| Besturingswijze | Casambi |
| Montagewijze | Inbouw |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |

| | |
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Stuurspanning | 220 - 240V |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 23mm |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Max. schakelvermogen LED | 180W |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Aderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Garantie | 5 jaar |

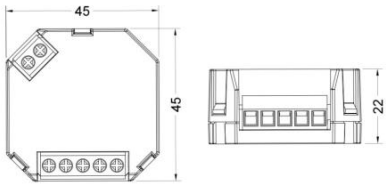


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.