

LED voeding | 12V | 100W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-016

Bekijk dit
product in
onze
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 12V led-driver met dimbaar vermogen tot 100 W. Ondersteunt zowel fase-aansnij als fase-afsnij dimmers. Compact en betrouwbaar voor uiteenlopende binnenprojecten.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 12
- **Uitgangsvermogen (W):** 33 – 100
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding 12V 100W fase-afsnijding binnen
EAN	8714984925793
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	12 - 12V
Uitgangsstroom	2700 - 8300mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	33 - 100W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	67mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	100W

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

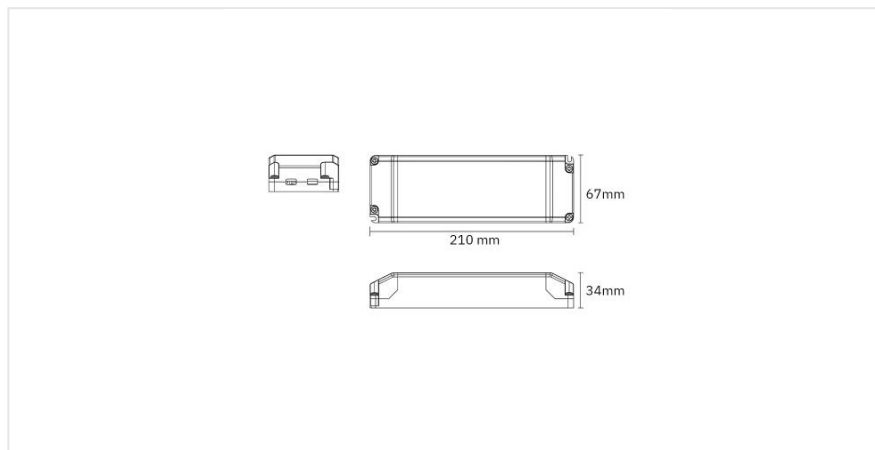

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.