

# Achtergrond module | 3x 5050LED | RGBW | W=3000K

ARTIKELNUMMER: 125-010

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra. De modules kunnen geplaatst worden bij een diepte van 4-15 cm.

## Kenmerken

- Hoge kwaliteit SMD5050 led
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 20 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd.

## Technische specificaties:

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Product naam                     | Achtergrond module   3x 5050LED   RGBW   W=3000K |
| EAN                              | 8714984939172                                    |
| Aantal per omdoos                | 1000st                                           |
| Kleur                            | RGBW                                             |
| Kleur behuizing                  | Wit                                              |
| Aansluitwijze                    | Kabel                                            |
| Lengte                           | 87mm                                             |
| Breedte                          | 17.5mm                                           |
| Hoogte                           | 8.2mm                                            |
| Lampvermogen                     | 0.96 - 0.96W                                     |
| Kleurtemperatuur                 | RGBW                                             |
| Stralingshoek                    | 160 - 160??                                      |
| Spanningstype                    | DC                                               |
| Bedrijfsspanning                 | 12 - 12V                                         |
| Bedrijfsstroom                   | 80 - 80mA                                        |
| Geschikt voor constante spanning | Ja                                               |
| Geschikt voor constante stroom   | Nee                                              |

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000h |
|----------------------------|--------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
|------------------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Lichtstroom | 0 - 0lm |
|-------------|---------|



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Specifieke lichtstroom | 0 - 0lm/W |
|------------------------|-----------|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal Led's | 3 |
|--------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Externe driver benodigd | Ja |
|-------------------------|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Garantie | 3 jaar |
|----------|--------|

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

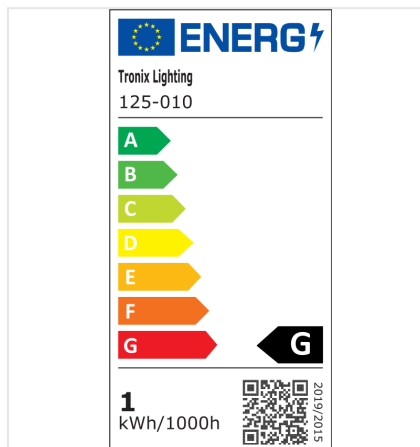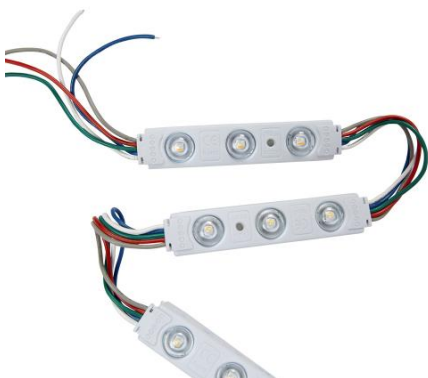

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.