# Achtergrondmodule | 3x2835LED | stroomstabilisator | WW3000K

ARTIKELNUMMER: 125-078

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra. Ideale montagediepte: 8-12 cm van de lichtbakdeksel.

**Kenmerken**

- Hoge kwaliteit SMD2835 led
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 50 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd.


**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | Achtergrondmodule \| 3x2835LED \| stroomstabilisator \| WW3000K |
| EAN | 8714984927230 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Kleur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Aansluitwijze | Kabel |
| Lengte | 75mm |
| Breedte | 15mm |
| Hoogte | 9mm |
| Lampvermogen | 1.1 - 1.1W |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Stralingshoek | 160 - 160?? |
| Spanningstype | DC |
| Bedrijfsspanning | 12 - 12V |
| Bedrijfsstroom | 92 - 92mA |
| Geschikt voor constante spanning | Ja |
| Geschikt voor constante stroom | Nee |

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000h |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lichtstroom | 108 - 108lm |
| Specifieke lichtstroom | 95 - 95lm/W |
| Aantal Led's | 3 |
| Externe driver benodigd | Ja |
| Garantie | 3 jaar |

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

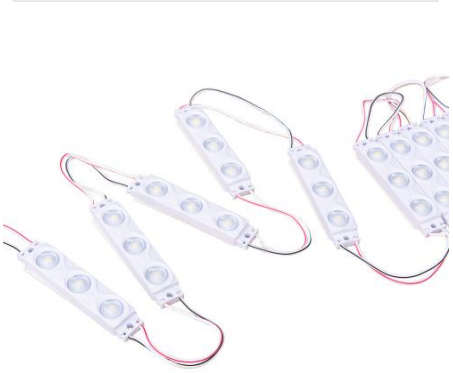

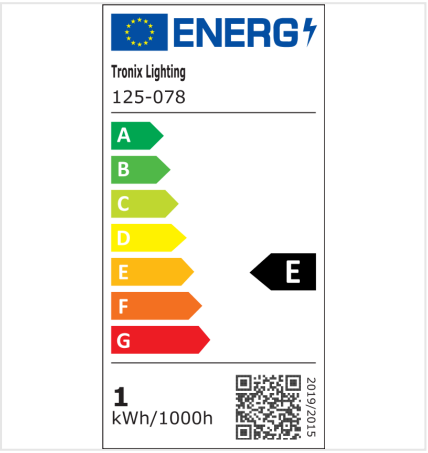


16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.