# Philips driver | track | prog. 0.15 - 0,5A | 20W | Casambi

ARTIKELNUMMER: 215-299

Bekijk dit product in onze webshop

Xitanium Driver
CASAMBI




12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Philips Xitanium Casambi led-driver is speciaal gemaakt voor integratie binnen 3-fase systemen en is **instelbaar op een output van 150 tot 500 mA**. De driver is uitgerust met SimpleSet, de nieuwste technologie van Philips die het mogelijk maakt om de driver draadloos in te stellen met behulp van NFC. Hierdoor heb je slechts één driver nodig voor meerdere toepassingen.

**Casambi** is een geavanceerd lichtsysteem op basis van Bluetooth low energy. Bluetooth low energy is de enige draadloze technologie met laag vermogen die in alle moderne smartphones, tablets en zelfs slimme horloges wordt toegepast. Het creëert een optimaal gebruiksvriendelijke oplossing, met minimale hardware- en implementatiekosten.

De Casambi-app werkt als een gebruikersinterface in een Casambi-systeem, als configuratie tool, en ook als gateway. Hij werkt met IOS en Android apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches.

Dit product krijgt binnenkort de merknaam Xitanium van Signify.

**Kenmerken**

Compact, minimalistisch ontwerp
Eenvoudige installatie met behulp van SimpleSet
Te integreren binnen het Casambi ecosysteem

**Het instellen van de output**

- Installeer eenvoudig de MultiOne Configurator Software.
- Verbind de MultiOne SimpleSet Interface en kies het configuratie Xitanium LED-programma.
- Leg de te configureren LED Driver op een daarvoor bestemd plateau met USB aansluiting **(exclusief, op aanvraag leverbaar).**
- De software geeft een groen vinkje aan om de configuratie te bevestigen.
- Niet de juiste output gekozen? Herprogrammeren met SimpleSet kan eenvoudig op dezelfde manier.

Niet in het bezit van de MultiOne Software? **Vraag ons om de SimpleSet drivers vooraf in een gewenste output in te stellen!**
sales@tronixlighting.com of 0413 330 380.


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Philips driver \| track \| prog. 0.15 - 0,5A \| 20W \| Casambi |
| EAN | 8714984950634 |
| Aantal per omdoos | 40st |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Model | Statisch |
| Uitgangsspanning | 24 - 54V |
| Uitgangsstroom | 150 - 500mA |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Uitgangsvermogen | 6 - 20W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 234mm |
| Breedte | 32mm |
| Hoogte | 43.8mm |
| Opgenomen vermogen | 36W |
| Ingangsspanning | 220 - 240V |
| Frequentie ingangsspanning | 50 - 60Hz |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Besturingswijze | Casambi |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40°C |

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Philips |
| Dimbaar | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Type aansturing | Stroomgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

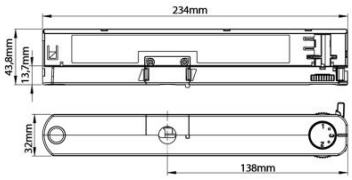


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.