

Philips voeding | output prog. 0,15-0,5A | 20W | Casambi

ARTIKELNUMMER: 215-295

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Philips Xitanium Casambi led-driver is via SimpleSet instelbaar op een output van 150 tot 500mA. SimpleSet is de nieuwste technologie van Philips, die het mogelijk maakt om de led-driver via NFC draadloos in te stellen in een gewenste output. Hierdoor is er nog maar één led-driver nodig voor meerdere toepassingen.

Casambi is een geavanceerd lichtstelsel op basis van Bluetooth low energy. Bluetooth low energy is de enige draadloze technologie met laag vermogen die in alle moderne smartphones, tablets en zelfs slimme horloges wordt toegepast. Het creëert een optimaal gebruiksvriendelijke oplossing, met minimale hardware- en implementatiekosten.

De Casambi-app werkt als een gebruikersinterface in een Casambi-systeem, als configuratie tool, en ook als gateway. Hij werkt met IOS en Android apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches.

Het instellen van de output

- Installeer eenvoudig de MultiOne Configurator Software.
- Verbind de MultiOne SimpleSet Interface en kies het configuratie Xitanium led-programma.
- Leg de te configureren led-driver op een daarvoor bestemd plateau met USB aansluiting **(exclusief, op aanvraag leverbaar)**.
- De software geeft een groen vinkje aan om de configuratie te bevestigen.
- Niet de juiste output gekozen? Herprogrammeren met SimpleSet kan eenvoudig op dezelfde manier.

Niet in het bezit van de MultiOne Software? **Vraag ons om de SimpleSet drivers vooraf in een gewenste output in te stellen!**

sales@tronixlighting.com of 0413 330 380.


Technische specificaties:

Product naam	Philips voeding output prog. 0,15-0,5A 20W Casambi
EAN	8714984935327

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 54V
Uitgangsstroom	150 - 500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	8.1 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	97mm
Breedte	43mm
Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	20W
Ingangsspanning	- - -V
Frequentie ingangsspanning	- - -Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Casambi
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	- - -??C
DIN-railmontage	Nee
Merk	Philips
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

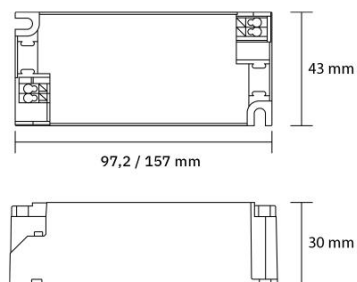

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.