TRONIX guided by light

Architectural || project module IP44 | 2.5W | 3000K

ARTIKELNUMMER: 148-288

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

OP=OP

Alternatief
148-278

Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >80
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geadoniseerd

Porchlight module: IP44 modules speciaal ontworpen voor veranda's en overkappingen.

Technische specificaties:


Product naam	Architectural || project module IP44 | 2.5W | 3000K
EAN	8714984908871
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	31mm
Diameter	32mm
Lampvermogen	2.5 - 2.5W


Kleurtemperatuur	3000K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	3.6 - 3.6V
Bedrijfsstroom	700 - 700mA
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	30000h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtstroom	129 - 129lm
Specifieke lichtstroom	51.6 - 51.6lm/W
Aantal Led's	1
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





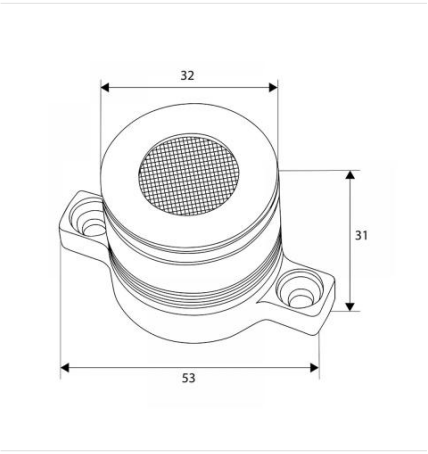

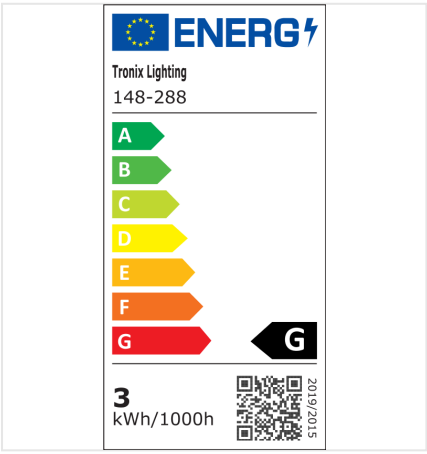

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.