

LED voeding | 180mA | 6 watt | IP20 | 17 ~ 34
volt | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-339

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze flikkervrije LED driver heeft een maximale output van 6W en 180mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij de aanwezige technieken is deze driver flikkervrij, wat betekent dat (dimbare) verlichting ten alle tijden rustig oogt.

Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output spanning van 17 ~ 34 V
- Super compact formaat 48*30*20 mm


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding 180mA 6 watt IP20 17 ~ 34 volt dimbaar
EAN	8714984950924
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	17 - 34V
Uitgangsstroom	180 - 180mA
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	4 - 4W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	48mm
Breedte	30mm
Hoogte	20mm
Opgenomen vermogen	6W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 60??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

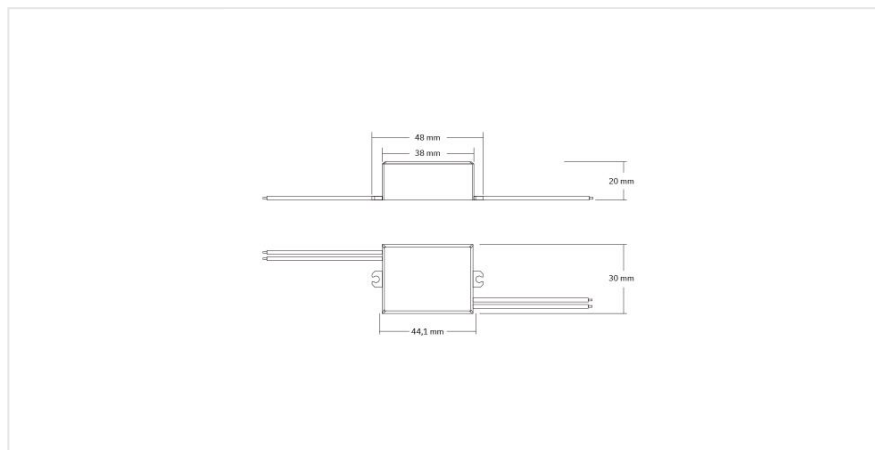

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.