# Batten light | 1203mm | 40W | IP20 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-301

Bekijk dit product in onze webshop



25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Solide led-opbouwarmaturen met instelbare kleurtemperatuur. Ideale vervangers voor TL in gangen, trappenhuizen en opslagruimtes. Snel te monteren en geschikt voor doorgangsbedrading.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Lengte (mm):** 1203
- **Breedte (mm):** 71
- **Max. systeemvermogen (W):** 40
- **Soort bedrading:** Geschikt voor doorgangsbedrading

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Batten light \| 1203mm \| 40W \| IP20 \| 3-CCT |
| EAN | 8714984933163 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Dimbaar | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Lengte | 120cm |
| Lengte | 1203mm |
| Breedte | 71mm |
| Hoogte/diepte | 64mm |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 - 240V |
| Nom. stroom | 167 - 167mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 40W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5200 - 5200lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 130lm/W |
| Vermogensfactor | 0.92 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |


25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |





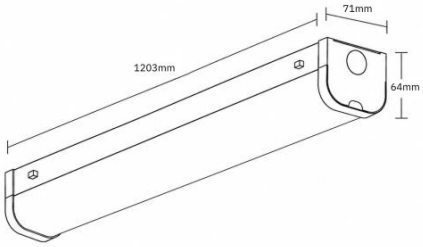

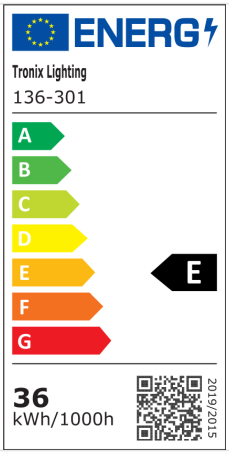
25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.