Batten light | 1203mm | 40W | IP20 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-301

Bekijk dit product in onze webshop



30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Solide led-opbouwarmaturen met instelbare kleurtemperatuur. Ideale vervangers voor TL in gangen, trappenhuizen en opslagruimtes. Snel te monteren en geschikt voor doorgangsbedrading.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Lengte (mm):** 1203
- **Breedte (mm):** 71
- **Max. systeemvermogen (W):** 40
- **Soort bedrading:** Geschikt voor doorgangsbedrading

Technische specificaties:

Product naam	Batten light | 1203mm | 40W | IP20 | 3-CCT
EAN	8714984933163
Aantal per omdoos	12st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1203mm
Breedte	71mm
Hoogte/diepte	64mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 240V
Nom. stroom	167 - 167mA
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5200 - 5200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen


30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar





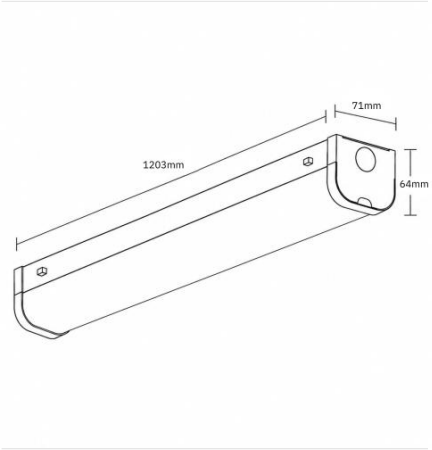

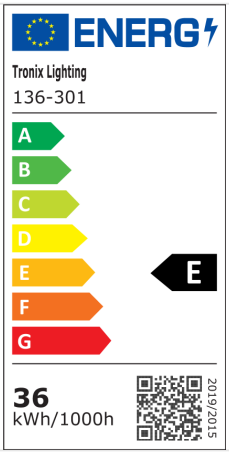

30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.