Batten light plat | 1200mm | 30W | IP20 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-311

Bekijk dit product in onze webshop



30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Veelzijdig en ultraslank opbouwarmatuur voor 230V met geïntegreerde driver, instelbare kleurtemperatuur en brede bundel. Ideaal voor krappe ruimtes en werkplekken.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Lengte (mm):** 1200
- **Breedte (mm):** 30
- **Hoogte/diepte (mm):** 20
- **Max. systeemvermogen (W):** 30

Technische specificaties:

Product naam	Batten light plat | 1200mm | 30W | IP20 | 3-CCT
EAN	8714984939790
Aantal per omdoos	24st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1200mm
Breedte	57mm
Hoogte/diepte	28mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	232 - 232V
Nom. stroom	124 - 124mA
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK06
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	30000h
Max. systeemvermogen	30W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4200 - 4200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	140lm/W
Vermogensfactor	0.98
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen


30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	3 jaar





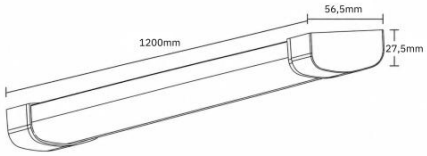

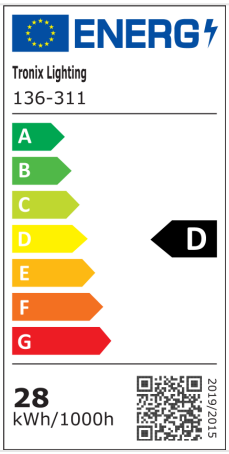

30.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.