# Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65

ARTIKELNUMMER: 137-020

Bekijk dit product in onze webshop

Product Image

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Robuust led wand- en plafondarmatuur met IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen in veeleisende omgevingen. Dit armatuur is SKG-IKOB gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Slagvastheid:** IK10
- **Nom. spanning (V):** 220-240
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP65

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Bulkhead \| 3-CCT \| IK10 \| IP65 |
| EAN | 8714984952102 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. stroom | 12 - 27mA |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Lengte | 358mm |
| Breedte | 120mm |
| Hoogte/diepte | 82mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met een afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
| Lichtuittrede | Direct |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 200000h |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Max. systeemvermogen | 6W |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80% |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Efficiëntie armatuur | 76 - 90lm/W |
| Dimbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 165 - 505lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 2.5mm² |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfrequent |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19 |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



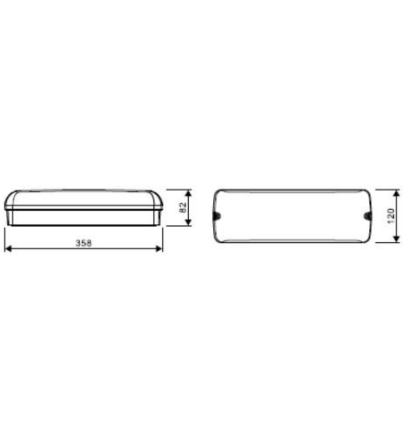

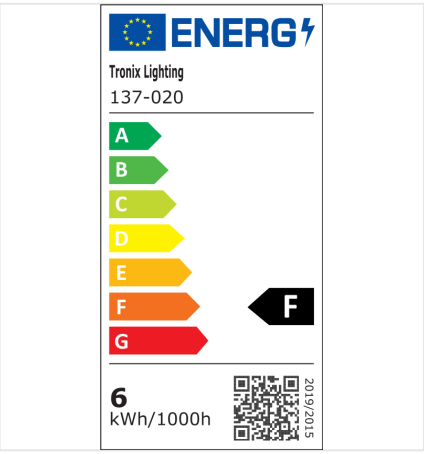
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.