Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65 | noodverlichting

ARTIKELNUMMER: 137-022

Bekijk dit product in onze webshop

Product Image

Led wand- en plafondarmatuur met noodverlichting, IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Geschikt als veilige en betrouwbare verlichting bij stroomuitval. Dit armatuur is SKG-IKOB gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor noodverlichting:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Slagvastheid:** IK10
- **Nom. spanning (V):** 220-240
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65 | noodverlichting
EAN	8714984952126
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	12 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	358mm
Breedte	120mm
Hoogte/diepte	82mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK10
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	200000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Max. systeemvermogen	6W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80%
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10%
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	76 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	165 - 505lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	150lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	0 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



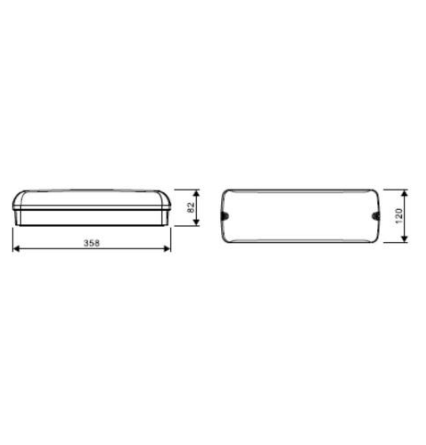

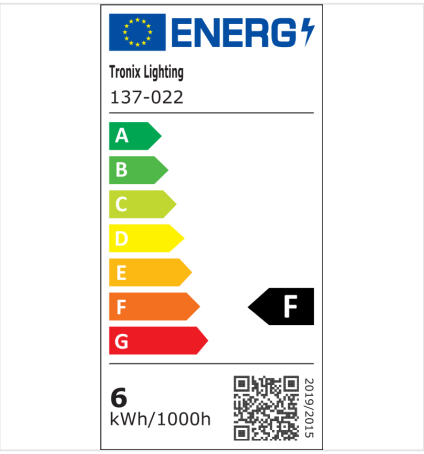

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.