

Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65 | sensor + noodverlichting

ARTIKELNUMMER: 137-023

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Led wand- en plafondarmatuur met microwave sensor en noodverlichting, IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Geschikt als energiezuinige en veilige verlichting.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor noodverlichting:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK10
- **Nom. spanning (V):** 34
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Bulkhead 3-CCT IK10 IP65 sensor + noodverlichting
EAN	8714984952133
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	12 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	358mm
Breedte	120mm
Hoogte/diepte	82mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK10
Met lichtsensor	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	200000h
Lichtkleur regelbaar	Standen

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Standen
Max. systeemvermogen	6W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	76 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	165 - 505lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	150lm

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Stroomverbruik in noodmodus

2W

Garantie

5 jaar

Omgevingstemperatuur

0 - 45°C

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





CARE



SHARE



CONNECT

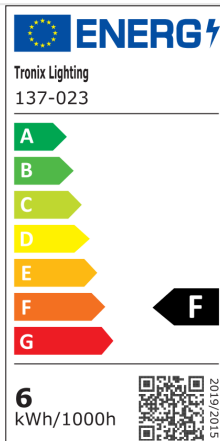

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.