Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65 | sensor + noodverlichting

ARTIKELNUMMER: 137-023

Bekijk dit product in onze webshop

Product Image

Led wand- en plafondarmatuur met microwave sensor en noodverlichting, IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Geschikt als energiezuinige en veilige verlichting. Dit armatuur is SKG-IKOB gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor noodverlichting:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK10
- **Nom. spanning (V):** 220-240
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65 | sensor + noodverlichting
EAN	8714984952133
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	12 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	358mm
Breedte	120mm
Hoogte/diepte	82mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK10
Met lichtsensor	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	200000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Max. systeemvermogen	6W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80%
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10%
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	76 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	165 - 505lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	150lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	0 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



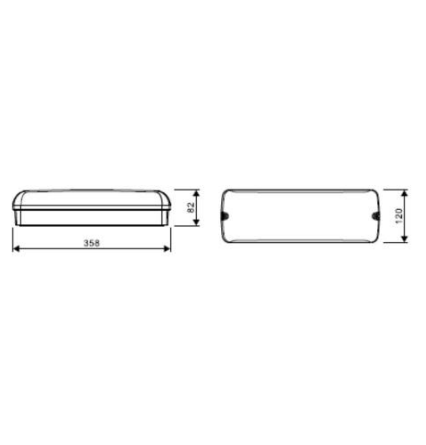

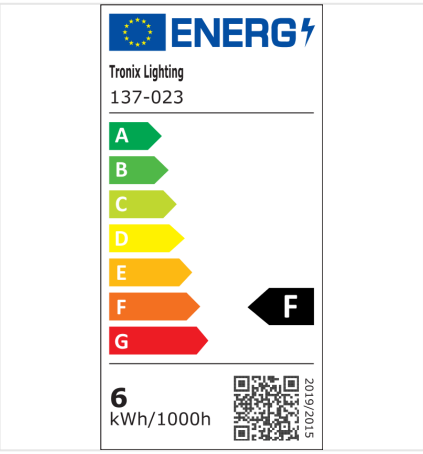

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.