
TRONIX guided by light

DALI | busvoeding

ARTIKELNUMMER: 213-204

Bekijk dit product in onze webshop

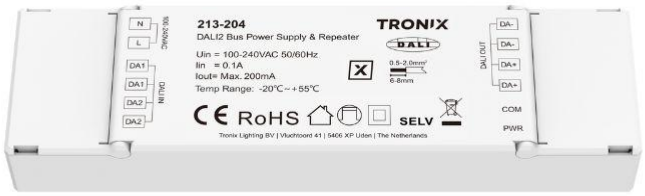

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze DALI-2 busvoeding en repeater is ontwikkeld voor het uitbreiden en stabiliseren van DALI-verlichtingsnetwerken. Geschikt voor professionele installaties waar grotere afstanden, hogere belastbaarheid en betrouwbare signaaloverdracht vereist zijn.

Productkenmerken


- **Besturingswijze:** DALI
- **Max. uitgangsstroom (A):** 0,2
- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	DALI | busvoeding
EAN	8714984953628
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	16 - 16V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	135mm
Breedte	38mm
Hoogte	20.5mm
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	100 - 240V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Garantie	5 jaar

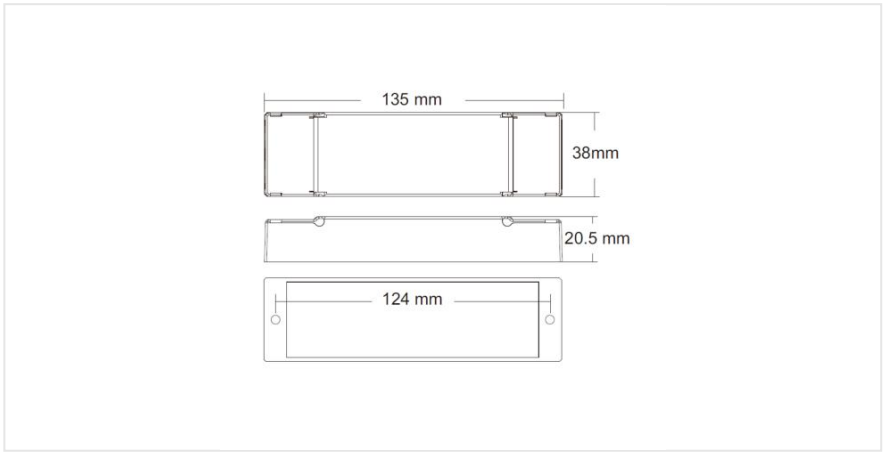
135 mm
38mm
20.5 mm
124 mm