
DALI voeding voor HeartFelt lichtbalk || GST18/5 connector

ARTIKELNUMMER: 179-060

Bekijk dit product in onze webshop

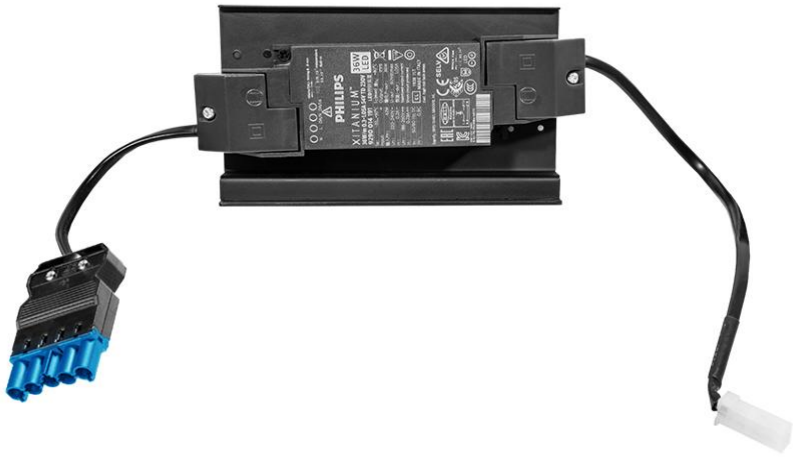

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Tronix 'Ceiling light bar' is speciaal ontwikkeld voor het HeartFelt® Modulaire en akoestisch plafondsysteem: een geavanceerd systeem voor architecten, installateurs en gebouweigenaren dat in elke ruimte, setting of omgeving de juiste akoestiek levert.

Deze 'ceiling light bar' kan eenvoudig worden bevestigd aan elk bestaand HeartFelt® plafonddragersysteem met montagebeugels om ze op hun plaats te houden. De armaturen kunnen in één lijn worden toegepast, op een meer speelse manier, of juist op de meest efficiënte manier.

Hoe het werkt

1. Kies het armatuur
2. Gebruik een montagebeugel voor het bestaande HeartFelt® plafond: 40HL55, 40HL80 of 40HL105.
3. Verbind meerdere armaturen om een enkel in-line effect te creëren (combineren met koppeling 179-050)
4. Kies voor elk armatuur één fase-afsnijding of DALI dimbare driver. Elke driver bevat een metalen montageplaat voor bevestiging aan het armatuur.

Technische specificaties:

Product naam	DALI voeding voor HeartFelt lichtbalk || GST18/5 connector
EAN	8714984937598
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Dynamisch
Uitgangsspanning	220 - 240V
Uitgangsstroom	1050 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee

Uitgangsvermogen	36 - 36W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	160mm
Breedte	30mm
Hoogte	68mm
Opgenomen vermogen	36W
Ingangsspanning	- - -V
Frequentie ingangsspanning	- - -Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	- - -??C
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	2 jaar

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

