TRONIX guided by light

# Downlight 3-CCT | inbouw Ø168-178mm | 14/20W

ARTIKELNUMMER: 136-126

Bekijk dit product in onze webshop



25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 3-CCT downlight heeft een opalen diffuser voor een strakke uitstraling, brede lichtspreiding en zacht, niet-verblindend licht. Met kleurkeuzeschakelaar (3000K, 4000K, 6000K) en instelbaar vermogen (70%/100%). Inclusief driver en stekker voor snelle installatie.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Vermogen (W):** 14 - 20
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 6000
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 200
- **Lichtverdeler:** Diffuserlens/optiek/paneel
- **Inbouwmaat (mm):** 168 - 178
- **Aansluitwijze:** Stekker

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Downlight 3-CCT \| inbouw Ø168-178mm \| 14/20W |
| EAN | 8714984923027 |
| Aantal per omdoos | 20st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd |
| Aansluitwijze | Eurostekker |
| Hoogte/diepte | 68mm |
| Buitendiameter | 200mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 68 - -mm |
| Inbouwdiameter | 168 - 178mm |

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 6000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 80 - 80mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 20W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1540 - 2200lm |
| Efficiëntie armatuur | 110 - 110lm/W |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 28 |


25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







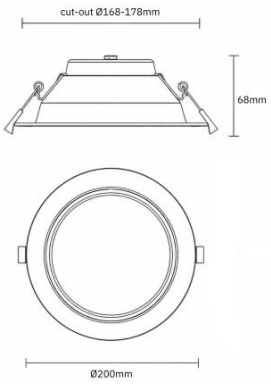

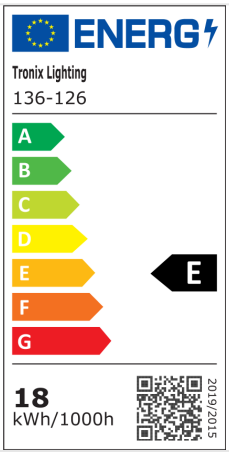
25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.