Downlight || Ø108mm | wit | 60° | 3-CCT | 260mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-407

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze moderne downlight minimaliseert verblinding dankzij een spiegelreflector en biedt een instelbare lichtkleur. Ideaal voor heldere, comfortabele verlichting in commerciële en residentiële toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W):** 11
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 108
- **Inbouwmaat (mm):** 90 - 103
- **Aansluitwijze:** Overig
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19

Technische specificaties:

Product naam	Downlight || Ø108mm | wit | 60° | 3-CCT | 260mA | zonder voeding
EAN	8714984942561
Aantal per omdoos	36st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Gestripte draad
Hoogte/diepte	55mm
Buitendiameter	108mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	55 - -mm
Inbouwdiameter	90 - 103mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	40 - 40V
Nom. stroom	0 - 260mA
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	11W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 990lm
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 11W
Dimmethode	Optioneel
Oppervlak geborsteld	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





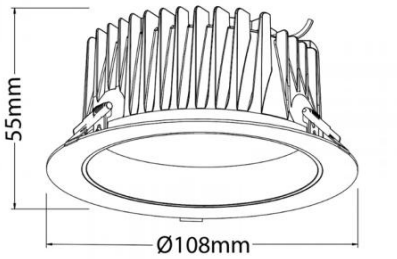

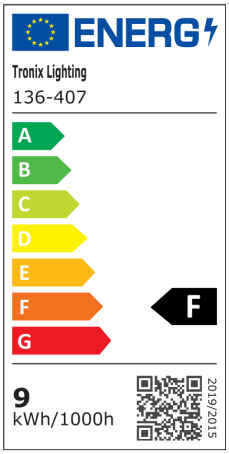

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.