# Downlight | Ø140mm | zwart | 5-CCT | 360mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-506

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5CCT-downlight zonder driver voor maximale ontwerpvrijheid in aansturing. Geschikt voor uiteenlopende dimtechnieken en lichtsturingsprotocollen. Met geïntegreerde schakelaar voor 5 kleurtemperaturen, IP44-voorzijde en lage verblinding (UGR<19).

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Nom. spanning (V):** 34
- **Nom. stroom (mA):** 0 – 360
- **Max. systeemvermogen (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 140
- **Inbouwdiameter (mm):** 120 - 130

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Downlight \| Ø140mm \| zwart \| 5-CCT \| 360mA \| zonder voeding |
| EAN | 8714984951402 |
| Aantal per omdoos | 30st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Hoogte/diepte | 90mm |
| Buitendiameter | 140mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 90 - -mm |
| Inbouwdiameter | 120 - 130mm |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Nom. spanning | 34 - 34V |
| Nom. stroom | 0 - 360mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Reflector |


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 15W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 1500lm |
| Efficiëntie armatuur | 100 - 100lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Optioneel |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 22 |

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





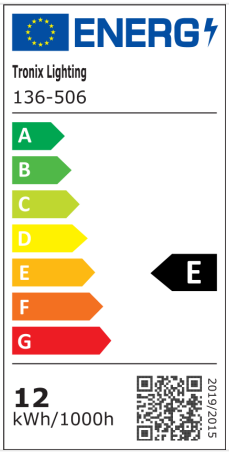
15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.