

# Downlight | Ø192mm | wit | 5-CCT | 6~15W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-523

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5 kleurtemperaturen, 5 vermogens, 5 formaten. Deze veelzijdige downlight combineert aanpasbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid in één compacte oplossing. Voorzien van IP44-voorzijde, lage verblinding (UGR<19) en 5 jaar garantie.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Max. systeemvermogen (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 192
- **Lichtstroom regelbaar:** standen
- **Inbouwdiameter (mm):** 170 - 180
- **Aansluitwijze:** Connector voor insteekbare gebouwinstallatie

## Technische specificaties:

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Product naam        | Downlight   Ø192mm   wit   5-CCT   6~15W   GST18i3 |
| EAN                 | 8714984951624                                      |
| Aantal per omdoos   | 20st                                               |
| Lamptype            | LED niet uitwisselbaar                             |
| Lamphouder          | Geen                                               |
| Kleur behuizing     | Wit                                                |
| Materiaal behuizing | Aluminium                                          |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal                                    |
| Aansluitwijze       | GST18i3                                            |
| Hoogte/diepte       | 112mm                                              |
| Buitendiameter      | 192mm                                              |
| Inbouwlengte        | - - -mm                                            |
| Inbouwbreedte       | - - -mm                                            |
| Inbouwhoogte        | 112 - -mm                                          |
| Inbouwdiameter      | 170 - 180mm                                        |



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                                |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                               |
| Geschikt voor voetstuk-<br>/vloermontage | Nee                               |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee                               |
| Geschikt voor plafondmontage             | Nee                               |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                               |
| Geschikt voor klemmontage                | Ja                                |
| Met bewegingssensor                      | Nee                               |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee                               |
| Met lichtsensor                          | Nee                               |
| Lichtkleur                               | Wit                               |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM3                             |
| Lichtkleur regelbaar                     | Standen                           |
| Kleur reflector                          | Zilver                            |
| Kleurtemperatuur                         | 2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index                      | 90-100                            |
| Lichtstroom regelbaar                    | Standen                           |
| Lichtuittrede                            | Direct                            |
| Stralingshoek                            | 41-80° - Breedstralend            |
| Stralingshoek regelbaar                  | Nee                               |
| Spanningstype                            | AC                                |
| Nom. spanning                            | 220 - 240V                        |
| Nom. stroom                              | 30 - 63mA                         |
| Aantal polen                             | 2                                 |
| Lichtbron inbegrepen                     | Ja, vaste LED                     |
| Lichtverdeler                            | Reflector                         |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>    |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                          |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)            | IP44                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20                        |
| Oppervlaktebescherming                       | Poedercoating               |
| Slagvastheid                                 | IK02                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h                      |
| Max. systeemvermogen                         | 15W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 600 - 1500lm                |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 100 - 100lm/W               |
| Vermogensfactor                              | 0.96                        |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W                      |
| Dimmethode                                   | Niet dimbaar                |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee                         |
| Soort bedrading                              | Eindig                      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen                        |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen                        |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar            |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 17                          |
| Reflector                                    | Hoogglans                   |
| Garantie                                     | 5 jaar                      |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

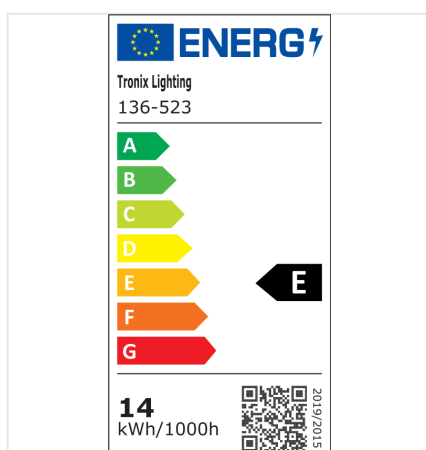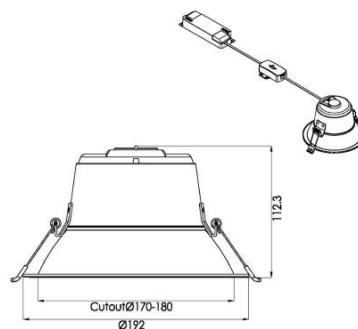

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.