TRONIX guided by light

Downlight | Ø192mm | zwart | 5-CCT | 360mA | zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-508

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5CCT-downlight zonder driver voor maximale ontwerpvrijheid in aansturing. Geschikt voor uiteenlopende dimtechnieken en lichtsturingsprotocollen. Met geïntegreerde schakelaar voor 5 kleurtemperaturen, IP44-voorzijde en lage verblinding (UGR<19).

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 34
- **Nom. stroom (mA):** 0 – 360
- **Max. systeemvermogen (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 192
- **Inbouwdiameter (mm):** 170 - 180

Technische specificaties:

Product naam	Downlight | Ø192mm | zwart | 5-CCT | 360mA | zonder voeding
EAN	8714984951426
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Hoogte/diepte	112mm
Buitendiameter	192mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	112 - -mm
Inbouwdiameter	170 - 180mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	34 - 34V
Nom. stroom	0 - 360mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	15W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 1500lm
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Optioneel
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 16

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





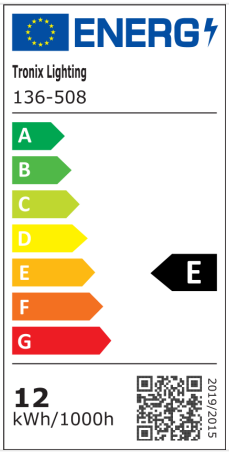

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.