

Downlight | Ø220mm | wit | 5-CCT | 620mA |  
zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-504

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5CCT-downlight zonder driver voor maximale ontwerpvrijheid in aansturing. Geschikt voor uiteenlopende dimtechnieken en lichtsturingsprotocollen. Met geïntegreerde schakelaar voor 5 kleurtemperaturen, IP44-voorzijde en lage verblinding (UGR<19).

### Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 34
- **Nom. stroom (mA):** 0 – 620
- **Max. systeemvermogen (W):** 25
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 220
- **Inbouwdiameter (mm):** 195 - 210

### Technische specificaties:

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product naam        | Downlight   Ø220mm   wit   5-CCT   620mA   zonder voeding |
| EAN                 | 8714984951389                                             |
| Aantal per omdoos   | 12st                                                      |
| Lamptype            | LED niet uitwisselbaar                                    |
| Lamphouder          | Geen                                                      |
| Kleur behuizing     | Wit                                                       |
| Materiaal behuizing | Aluminium                                                 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal                                           |
| Hoogte/diepte       | 121mm                                                     |
| Buitendiameter      | 220mm                                                     |
| Inbouwlengte        | - - -mm                                                   |
| Inbouwbreedte       | - - -mm                                                   |
| Inbouwhoogte        | 121 - -mm                                                 |
| Inbouwdiameter      | 195 - 210mm                                               |



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                                |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                               |
| Geschikt voor voetstuk-<br>/vloermontage | Nee                               |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee                               |
| Geschikt voor plafondmontage             | Nee                               |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                               |
| Geschikt voor klemmontage                | Ja                                |
| Met bewegingssensor                      | Nee                               |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee                               |
| Met lichtsensor                          | Nee                               |
| Lichtkleur                               | Wit                               |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM3                             |
| Lichtkleur regelbaar                     | Standen                           |
| Kleur reflector                          | Zilver                            |
| Kleurtemperatuur                         | 2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index                      | 80-89                             |
| Lichtstroom regelbaar                    | Traploos                          |
| Lichtuittrede                            | Direct                            |
| Stralingshoek                            | 41-80° - Breedstralend            |
| Stralingshoek regelbaar                  | Nee                               |
| Spanningstype                            | DC                                |
| Nom. spanning                            | 34 - 34V                          |
| Nom. stroom                              | 0 - 620mA                         |
| Aantal polen                             | 3                                 |
| Lichtbron inbegrepen                     | Ja, vaste LED                     |
| Lichtverdeler                            | Reflector                         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.5 - 0.5mm <sup>2</sup>    |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)            | IP44                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20                        |
| Oppervlaktebescherming                       | Poedercoating               |
| Slagvastheid                                 | IK02                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h                      |
| Max. systeemvermogen                         | 25W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 2650lm                  |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 110 - 110lm/W               |
| Vermogensfactor                              | 1                           |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W                      |
| Dimmethode                                   | Optioneel                   |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee                         |
| Soort bedrading                              | Eindig                      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen                        |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen                        |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar            |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 17.4                        |
| Reflector                                    | Hoogglans                   |
| Garantie                                     | 5 jaar                      |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 - 50°C                  |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

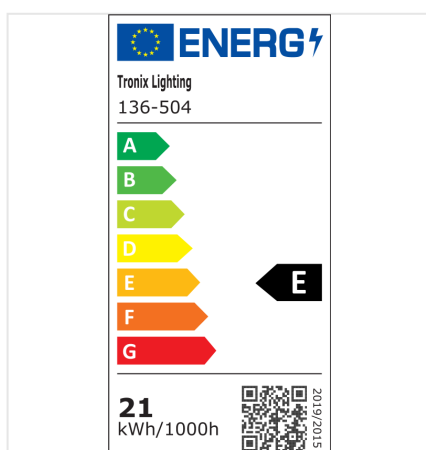

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.