TRONIX guided by light

Downlight opbouw || zwart | 18W | 3-CCT | dim

ARTIKELNUMMER: 136-099

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opbouw downlight met de prestaties van een inbouwvariant en het gemak van een opbouwarmatuur. Voorzien van een strak design, instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 5700K) en dimbaar tot circa 8%. Geschikt voor uiteenlopende lichtbehoeften.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Hoogte/diepte (mm):** 124
- **Buitendiameter (mm):** 170
- **Vermogen (W):** 18
- **Dimbaar:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	Downlight opbouw || zwart | 18W | 3-CCT | dim
EAN	8714984933217
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	76 - 76mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	170mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	124mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK08
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos


14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Max. systeemvermogen	18W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	90 - 90lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1620 - 1620lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





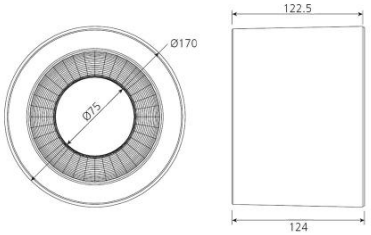

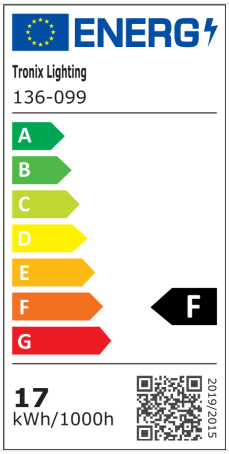

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.