

# Downlight opbouw || zwart | 18W | 3-CCT | dim

ARTIKELNUMMER: 136-099

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opbouw downlight met de prestaties van een inbouwvariant en het gemak van een opbouwarmatuur. Voorzien van een strak design, instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 5700K) en dimbaar tot circa 8%. Geschikt voor uiteenlopende lichtbehoeften.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Hoogte/diepte (mm):** 124
- **Buitendiameter (mm):** 170
- **Vermogen (W):** 18
- **Dimbaar:** Ja

## Technische specificaties:

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Product naam                   | Downlight opbouw    zwart   18W   3-CCT   dim |
| EAN                            | 8714984933217                                 |
| Aantal per omdoos              | 12st                                          |
| Lamptype                       | LED niet uitwisselbaar                        |
| Materiaal behuizing            | Kunststof                                     |
| Kleur behuizing                | Zwart                                         |
| Materiaal afdekking            | Kunststof mat/gesatineerd                     |
| Geschikt voor noodverlichting  | Nee                                           |
| Nom. stroom                    | 76 - 76mA                                     |
| Spanningstype                  | AC                                            |
| Voorschakelapparaat            | LED regeling stroomgestuurd                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                            |
| Buitendiameter                 | 170mm                                         |
| Constance lichtstroom regeling | Nee                                           |
| Rasteruitvoering               | Geen                                          |



14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nom. spanning                       | 220 - 240V                   |
| Hoogte/diepte                       | 124mm                        |
| Lichtkleur                          | Wit                          |
| Kleurweergave-index                 | 80-89                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                          |
| Dimbaar 0-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar 1-10 V                      | Nee                          |
| Dimbaar DALI                        | Nee                          |
| Dimbaar faseafsnijding              | Ja                           |
| Met bewegingssensor                 | Nee                          |
| Met aanwezigheidsmelder             | Nee                          |
| Slagvastheid                        | IK08                         |
| Met lichtsensor                     | Nee                          |
| Geschikt voor opbouwmontage         | Ja                           |
| Geschikt voor inbouwmontage         | Nee                          |
| Lichtverdeling                      | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                       | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede                       | Direct                       |
| Dimbaar RF                          | Nee                          |
| Dimbaar Zigbee                      | Nee                          |
| Lichtverdeler                       | Reflector                    |
| Oppervlaktebescherming behuizing    | Onbehandeld                  |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM6                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 50000h                       |
| Lichtkleur regelbaar                | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar               | Traploos                     |

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Max. systeemvermogen                                   | 18W                        |
| Stralingshoek regelbaar                                | Nee                        |
| Vermogensfactor                                        | 0.95                       |
| Soort bedrading                                        | Eindig                     |
| Aantal polen                                           | 3                          |
| Compatible met Casambi                                 | Nee                        |
| Specifieke lichtstroom armatuur                        | 90 - 90lm/W                |
| Dimbaar                                                | Ja                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1           | 1620 - 1620lm              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                          | Geen                       |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                         | 0.75 - 0.75mm <sup>2</sup> |
| Geschikt voor wandmontage                              | Nee                        |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                        |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                           | 21.4                       |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                     | IP20                       |
| Met bevestigingsmateriaal                              | Ja                         |
| Kleurtemperatuur                                       | 3000 - 4000 - 5700K        |
| Met aansluitsnoer en stekker                           | Nee                        |
| Garantie                                               | 5 jaar                     |
| Omgevingstemperatuur                                   | -20 - 40°C                 |

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

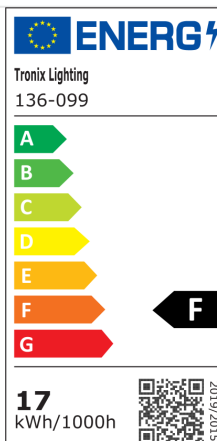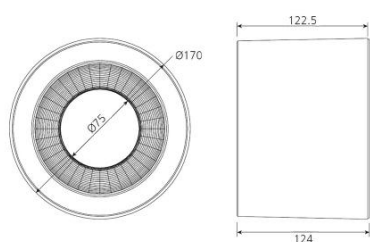

14.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.