
TRONIX guided by light

# Downlight plat | wit | 240mm | 15W | 3-CCT | dimmable

ARTIKELNUMMER: 136-184

Bekijk dit product in onze webshop

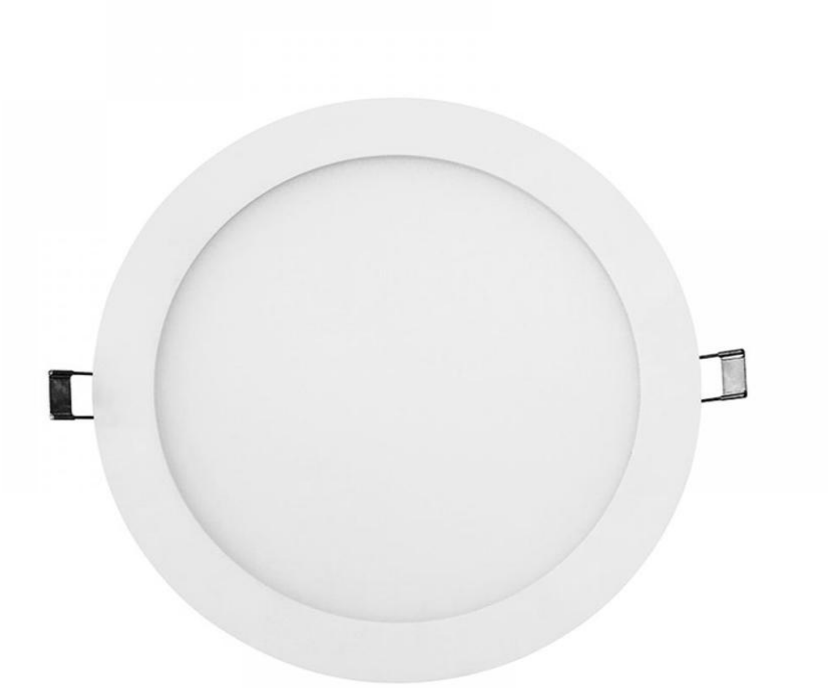

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Downlight is plat vormgegeven en heeft een externe fase-afsnijding dimbare driver. Aan deze driver zit een klein kastje waarmee met een DIP-switch eenvoudig de drie kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K ingesteld kunnen worden. Door deze functionaliteit is deze Downlight zeer breed toepasbaar. Denk hierbij aan ruimtes als kantoren, winkelruimtes, facilitaire ruimtes, hotels of scholen.

**Kenmerken**

- Inclusief fase-afsnijding dimbare driver.
- Direct aansluitbaar d.m.v. een eurostekker.
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K.
- Lange levensduur van 40.000 uur

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Downlight plat \| wit \| 240mm \| 15W \| 3-CCT \| dimmable |
| EAN | 8714984933408 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd |
| Aansluitwijze | Eurostekker |
| Hoogte/diepte | 21mm |
| Buitendiameter | 240mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 21 - -mm |
| Inbouwdiameter | 193 - 203mm |

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 65 - 65mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |


24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 40000h |
| Max. systeemvermogen | 15W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 600 - 750lm |
| Efficiëntie armatuur | 60 - 75lm/W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Dimmethode | Fase afsnijding |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 22 |

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





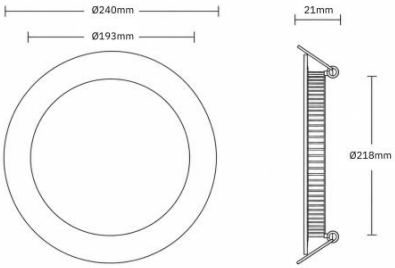


24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.