TRONIX guided by light

Downlight plat || zwart | 200mm | 10W | 3-CCT | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 136-187

Bekijk dit product in onze webshop



02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

OP=OP!

Deze Downlight is plat vormgegeven en heeft een externe fase-afsnijding dimbare driver. Aan deze driver zit een klein kastje waarmee met een DIP-switch eenvoudig de drie kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K ingesteld kunnen worden. Door deze functionaliteit is deze Downlight zeer breed toepasbaar. Denk hierbij aan ruimtes als kantoren, winkelruimtes, facilitaire ruimtes, hotels of scholen.

Kenmerken

- Inclusief fase-afsnijding dimbare driver.
- Direct aansluitbaar d.m.v. een eurostekker.
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K.
- Lange levensduur van 40.000 uur

Technische specificaties:

Product naam	Downlight plat || zwart | 200mm | 10W | 3-CCT | dimbaar
EAN	8714984933439
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Aansluitwijze	Eurostekker
Hoogte/diepte	21mm
Buitendiameter	200mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm

Inbouwhoogte	21 - -mm
Inbouwdiameter	185 - 195mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	250 - 250mA
Aantal polen	2


02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	40000h
Max. systeemvermogen	10W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	600 - 750lm
Specifieke lichtstroom armatuur	60 - 75lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Fase afsnijding
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





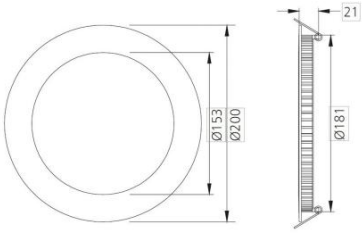

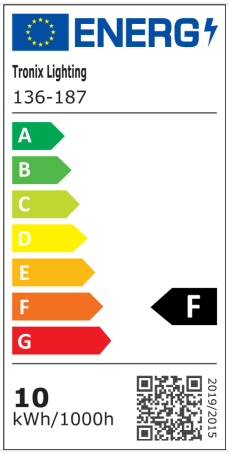

02.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.