TRONIX guided by light

Floodlight pro || 200W | 120° | natuurlijk wit 4000K

ARTIKELNUMMER: 146-341

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

200W floodlight met ruim 130 lm/W efficiëntie en 120° stralingshoek. Voor grootschalige outdoor verlichtingstoepassingen die hoge lichtprestaties vereisen. 30°, 60° of asymmetrische lens optioneel leverbaar.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Max. systeemvermogen (W):** 200
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP66
- **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 25.000

Technische specificaties:

Product naam	Floodlight pro || 200W | 120° | natuurlijk wit 4000K
EAN	8714984948327
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Schuko stekker
Lengte	305mm
Breedte	300mm
Hoogte/diepte	70mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	856 - 856mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm²

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK08
Max. systeemvermogen	200W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	28000 - 28000lm
Efficiëntie armatuur	140 - 140lm/W
Vermogensfactor	0.99
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












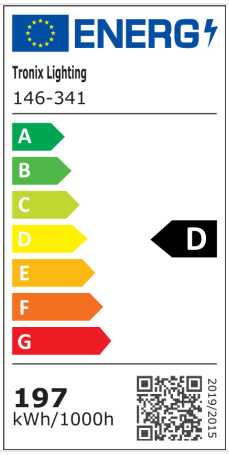

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.