TRONIX guided by light

Floodlight pro || 300W | 120° | koud wit 5000K

ARTIKELNUMMER: 146-352

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

300W floodlight met ruim 130 lm/W efficiëntie en 120° stralingshoek. Voor grootschalige outdoor verlichtingstoepassingen die hoge lichtprestaties vereisen. 30°, 60° of asymmetrische lens optioneel leverbaar.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Max. systeemvermogen (W):** 300
- **Kleurtemperatuur (K):** 5000
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP66
- **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 37.500

Technische specificaties:

Product naam	Floodlight pro || 300W | 120° | koud wit 5000K
EAN	8714984937093
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Schuko stekker
Lengte	370mm
Breedte	363mm
Hoogte/diepte	80mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	1320 - 1320mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK08
Max. systeemvermogen	300W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	42000 - 42000lm
Efficiëntie armatuur	140 - 140lm/W
Vermogensfactor	0.98
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












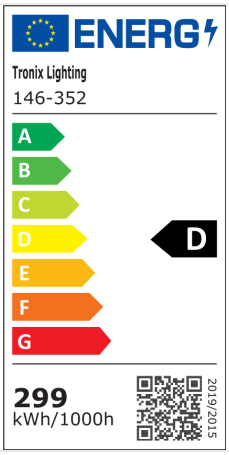

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.