Grondspot | 215mm | 40 watt | 30° | IP67 | RGBW | DMX512

ARTIKELNUMMER: 190-140

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze RGBW led grondspot biedt een hoge weerstand tegen diverse weersinvloeden, waardoor deze uitermate goed geschikt is als verlichting in een tuin, langs een voetpad of naast een gevel. De binnenkant biedt een kantelbaar frame, waardoor het mogelijk is om het licht naar wens te richten.

Kenmerken

- RGBW: Rood, groen, blauw, warm wit (3000K)
- DMX512 bestuurbaar
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1 (andere kanalen mogelijk in overleg)

Onze collectie led RGB armaturen

De collectie led RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige led chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Technische specificaties:

Product naam	Grondspot | 215mm | 40 watt | 30° | IP67 | RGBW | DMX512
EAN	8714984949034
Aantal per omdoos	4st
Dimbaar	Ja
Dimbaar DMX	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium

Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Overig
Inbouwlengte	209mm
Inbouwhoogte/diepte	209mm
Inbouwdiameter	203mm
Buitendiameter	215mm
Lichtkleur	RGBW
Kleurtemperatuur	RGBW
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	- - -mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	50°C


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Max. belasting	5kg
Overrijdbaar	Nee
Materiaalkwaliteit behuizing	RVS 316 (1.4401)
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Richtbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1600 - 1600lm
Specifieke lichtstroom armatuur	40lm/W
Slagvastheid	IK10
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







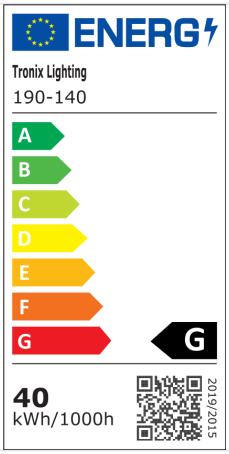

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.