Grondspot | 230V | 123mm | 23 watt | 3000K | kantelbaar | dim

ARTIKELNUMMER: 140-089

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Robuuste grondspot met vaste led, IP67, IK10, dimbaar via fase-afsnijding. Voorzien van interne driver en 3m PUR-kabel – geschikt voor langdurige buitentoepassing.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Buitendiameter (mm):** 123
- **Inbouwdiameter (mm):** 111
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Slagvastheid:** IK10
- **Max. systeemvermogen (W):** 23

Technische specificaties:

Product naam	Grondspot | 230V | 123mm | 23 watt | 3000K | kantelbaar | dim
EAN	8714984936171
Aantal per omdoos	8st
Dimbaar	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Overig
Lengte	158mm
Hoogte/diepte	158mm
Inbouwlengte	177mm

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwhoogte/diepte	177mm
Inbouwdiameter	111mm
Buitendiameter	123mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	95 - 95mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	50°C
Max. belasting	100kg
Overrijdbaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Richtbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	23W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2185 - 2185lm
Specifieke lichtstroom armatuur	95lm/W
Slagvastheid	IK10
Vermogensfactor	0.98
Soort bedrading	Eindig
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.








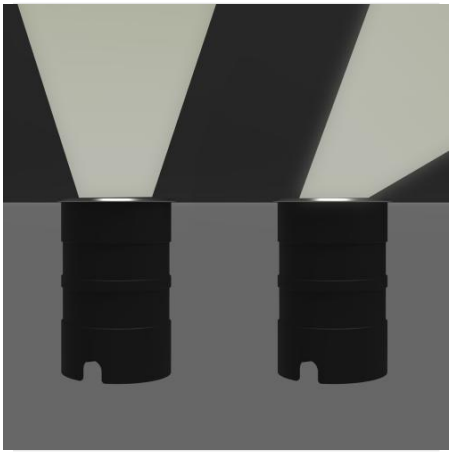

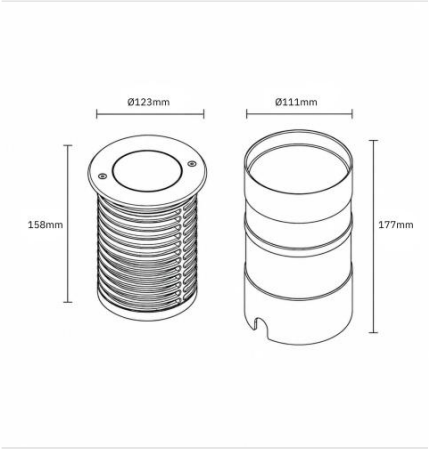

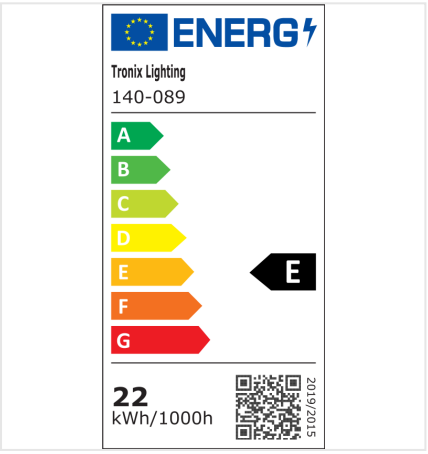

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.