

Grondspot || 24V | 42mm | mat | grijze ring |  
2,4W | 3000K

ARTIKELNUMMER: 140-014

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V grondspot met hoogwaardige RVS afdekring en CREE led's. Exclusief voeding.

### Kenmerken

IK08 en IP67

24V, exclusief voeding

Extra lange aansluitsnoer (3 meter)

### Technische specificaties:

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Product naam           | Grondspot    24V   42mm   mat   grijze ring   2,4W   3000K |
| EAN                    | 8714984925960                                              |
| Aantal per omdoos      | 20st                                                       |
| Dimbaar                | Nee                                                        |
| Dimbaar DMX            | Nee                                                        |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee                                                        |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar                                     |
| Lamphouder             | Geen                                                       |
| Kleur behuizing        | Antraciet                                                  |
| Materiaal behuizing    | Aluminium                                                  |
| Materiaal afdekking    | Glas mat/gesatineerd                                       |
| Aansluitwijze          | Overig                                                     |
| Lengte                 | 63mm                                                       |
| Hoogte/diepte          | 63mm                                                       |
| Inbouwlengte           | 90mm                                                       |
| Inbouwhoogte/diepte    | 90mm                                                       |
| Inbouwdiameter         | 39mm                                                       |
| Buitendiameter         | 42mm                                                       |
| Lichtkleur             | Wit                                                        |
| Kleurweergave-index    | 80-89                                                      |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtkleur regelbaar                         | Nee                            |
| Lichtstroom regelbaar                        | Nee                            |
| Constance lichtstroom regeling               | Nee                            |
| Stralingshoek                                | >80° - Extreem breedstralend   |
| Stralingshoek regelbaar                      | Nee                            |
| Spanningstype                                | DC                             |
| Nom. spanning                                | 24 - 24V                       |
| Nom. stroom                                  | 700 - 700mA                    |
| Aantal polen                                 | 2                              |
| Lichtverdeler                                | Diffuserlens/optiek/paneel     |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 0.75 - 2.5mm²                  |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling spanningsgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                            |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                             |
| Max. oppervlaktetemperatuur                  | 50°C                           |
| Max. belasting                               | 0.25kg                         |
| Overrijdbaar                                 | Nee                            |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing         | Overig                         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee                            |
| Richtbaar                                    | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP67                           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 30000h                         |
| Max. systeemvermogen                         | 2.4W                           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 111 - 111lm                    |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Specifieke lichtstroom armatuur | 46.3lm/W |
|---------------------------------|----------|

|              |      |
|--------------|------|
| Slagvastheid | IK08 |
|--------------|------|


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Soort bedrading | Eindig |
|-----------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Garantie | 3 jaar |
|----------|--------|

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



  $\varnothing$  40mm(Cut out)

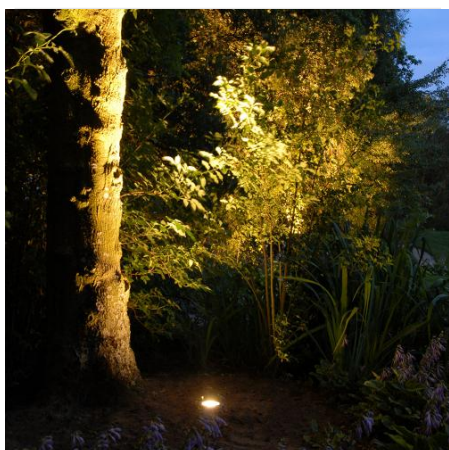

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.