TRONIX guided by light

HeartFelt lichtbalk || opaal | 1375mm | 41W | IP20 | 4000K

ARTIKELNUMMER: 179-024

Bekijk dit product in onze webshop



14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Tronix 'Ceiling light bar' is speciaal ontwikkeld voor het HeartFelt® Modulaire en akoestisch plafondsysteem: een geavanceerd systeem voor architecten, installateurs en gebouweigenaren dat in elke ruimte, setting of omgeving de juiste akoestiek levert.

Deze 'ceiling light bar' kan eenvoudig worden bevestigd aan elk bestaand HeartFelt® plafonddragersysteem met montagebeugels om ze op hun plaats te houden. De armaturen kunnen in één lijn worden toegepast, op een meer speelse manier, of juist op de meest efficiënte manier.

Hoe het werkt

1. Kies het armatuur
2. Gebruik een montagebeugel voor het bestaande HeartFelt® plafond: 40HL55, 40HL80 of 40HL105.
3. Verbind meerdere armaturen om een enkel in-line effect te creëren (combineren met koppeling 179-050)
4. Kies voor elk armatuur één fase-afsnijding of DALI dimbare driver. Elke driver bevat een metalen montageplaat voor bevestiging aan het armatuur.

Technische specificaties:

Product naam	HeartFelt lichtbalk || opaal | 1375mm | 41W | IP20 | 4000K
EAN	8714984937475
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	170 - 186mA
Spanningstype	AC

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	1375mm
Breedte	40mm
Hoogte/diepte	35mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	41W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	98 - 98lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3638 - 3638lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C





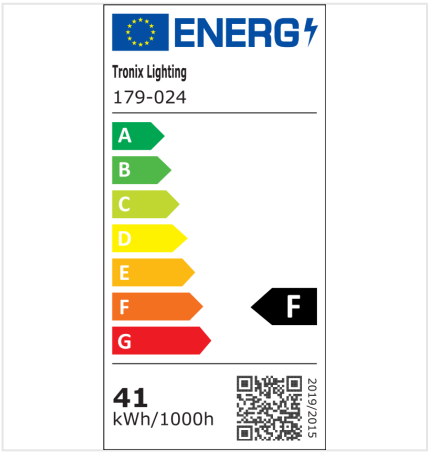

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.