High bay || 50 watt | 130 Lm/W | 3-CCT | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 950-024

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Een krachtige high bay in een compact en luxe jasje? Deze witte high bay is uitermate goed geschikt voor diverse locaties als het magazijn, de werkplaats, winkels of beurshallen dankzij het verfijnde uiterlijk. Deze high bay is voorzien van een aluminium behuizing en een polycarbonaat kap, in combinatie met een stralingshoek van maar liefst 120°.

Daarnaast biedt deze high bay de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende kleurtemperaturen, waardoor je dit product probleemloos binnen een lichtplan kunt verwerken.

Kenmerken

- 120° polycarbonaat kap
- 3-CCT schakelaar, instelbaar op 3000, 4000 of 5000K
- IP20, IK08
- Lange levensduur van L80 74.000 uur
- Door lichtspreiding ideaal voor magazijnen of andere hoge ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	High bay || 50 watt | 130 Lm/W | 3-CCT | niet dimbaar
EAN	8714984938748
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte/diepte	276mm
Buitendiameter	278mm
Met bewegingssensor	Nee

Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. stroom	206 - 206mA
Nom. spanning	233 - 233V
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	118000h
Max. systeemvermogen	50W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6503 - 6503lm
Efficiëntie armatuur	141 - 141lm/W


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Reflector	Geen
Reflectormateriaal	Kunststof
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





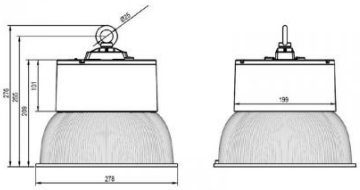

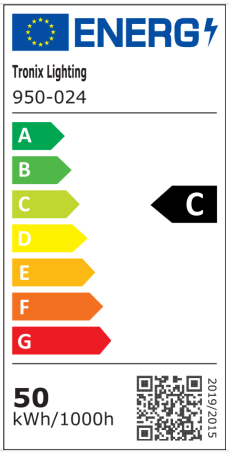

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.