Industriële lichtbalk 150cm || 52W | 120° | 3-CCT | IP65 | IK08

ARTIKELNUMMER: 950-078

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze industriële lichtbalk is vooraf instelbaar op 3000K, 4000K en 5700K door middel van een CCT-switch op het armatuur. De lichtbalk is gemakkelijk te monteren op het plafond, evenals hangend door middel van speciale 950-079 staalkabels.

Kenmerken

- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- Variabele kleurtemperatuur met 3000K, 4000K en 5700K
- IP65 waterdicht
- Inclusief ophangclips en waterdichte connectors (M20)
- Snel te monteren door eenvoudig klik systeem. Zowel voor het openen van het armatuur, als het ingebouwde aansluitblokje

Technische specificaties:

Product naam	Industriële lichtbalk 150cm || 52W | 120° | 3-CCT | IP65 | IK08
EAN	8714984947856
Aantal per omdoos	6st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	150cm
Lengte	1500mm
Breedte	77mm
Hoogte/diepte	69mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	100 - 240V
Nom. stroom	1500 - 1500mA
Aantal polen	5
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	52W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7800 - 7800lm
Specifieke lichtstroom armatuur	150lm/W
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar







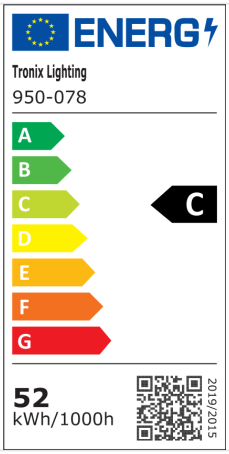

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.