

# Industriële lichtbalk 150cm || 52W | 120° | 3-CCT | IP65 | IK08

ARTIKELNUMMER: 950-078

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



05.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze industriële lichtbalk is vooraf instelbaar op 3000K, 4000K en 5700K door middel van een CCT-switch op het armatuur. De lichtbalk is gemakkelijk te monteren op het plafond, evenals hangend door middel van speciale 950-079 staalkabels.

### Kenmerken

- Hoge lichtefficiëntie van >150 Lm/W
- Variabele kleurtemperatuur met 3000K, 4000K en 5700K
- IP65 waterdicht
- Inclusief ophangclips en waterdichte connectors (M20)
- Snel te monteren door eenvoudig klik systeem. Zowel voor het openen van het armatuur, als het ingebouwde aansluitblokje

### Technische specificaties:

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Product naam            | Industriële lichtbalk 150cm    52W   120°   3-CCT   IP65   IK08 |
| EAN                     | 8714984947856                                                   |
| Aantal per omdoos       | 6st                                                             |
| Dimbaar                 | Nee                                                             |
| Aansluitwijze           | Steekklem                                                       |
| Lamptype                | LED niet uitwisselbaar                                          |
| Kleur behuizing         | Grijs                                                           |
| Materiaal               | Kunststof                                                       |
| Lengte                  | 150cm                                                           |
| Lengte                  | 1500mm                                                          |
| Breedte                 | 77mm                                                            |
| Hoogte/diepte           | 69mm                                                            |
| Met bewegingssensor     | Nee                                                             |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee                                                             |
| Met lichtsensor         | Nee                                                             |

05.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtkleur                                   | Wit                         |
| Kleurtemperatuur                             | 5000K                       |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                       |
| Lichtkleur regelbaar                         | Nee                         |
| Lichtstroom regelbaar                        | Standen                     |
| Stralingshoek regelbaar                      | Nee                         |
| Spanningstype                                | AC                          |
| Nom. spanning                                | 100 - 240V                  |
| Nom. stroom                                  | 1500 - 1500mA               |
| Aantal polen                                 | 5                           |
| Lichtverdeler                                | Diffuserlens/optiek/paneel  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede               | 1 - 2.5mm <sup>2</sup>      |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Nee                         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                          |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP65                        |
| Slagvastheid                                 | IK08                        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h                      |
| Max. systeemvermogen                         | 52W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 7800 - 7800lm               |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 150lm/W                     |
| Vermogensfactor                              | 0.9                         |
| Soort bedrading                              | Incl. doorgangsbedrading    |
| Geschikt voor noodverlichting                | Nee                         |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen                        |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen                        |

05.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




Garantie

5 jaar

05.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



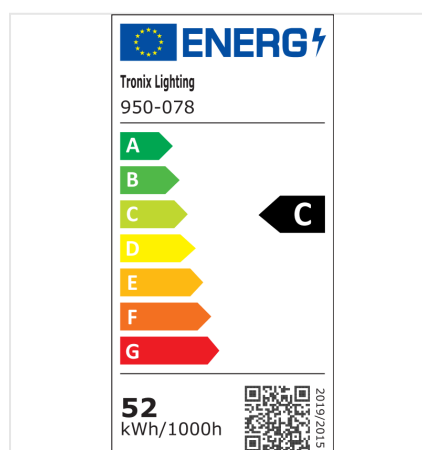

05.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.