LED driver | eldoLED ECOdrive 20CA-E1Z0A | 20W | 0-10V

ARTIKELNUMMER: 215-600

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze eldoLED ECOdrive led-driver is speciaal ontwikkeld voor downlights en biedt een unieke combinatie van aanpasbare uitgaande stroom binnen een compact ontwerp. Dit zorgt voor een gemakkelijke en veilige installatie, want je hebt slechts een uitsparing van 45 mm nodig.

Kenmerken

- Compact formaat voor gemakkelijke installatie. De driver past door openingen van slechts 45 mm en werkt zelfs in plafonds met slechts 100 mm ruimte.
- Eenvoudig te programmeren dankzij de LEDcode interface.
- Stabiele en vloeiende dimbeleving van 100% tot 1%.

Technische specificaties:

Product naam	LED driver | eldoLED ECOdrive 20CA-E1Z0A | 20W | 0-10V
EAN	8714984949904
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 40V
Uitgangsstroom	150 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	150.5mm
Breedte	42.1mm
Hoogte	27.9mm
Opgenomen vermogen	20W

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	176 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	0/1-10V
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









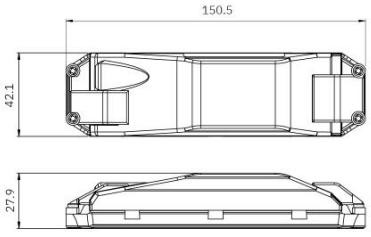

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.