TRONIX guided by light

# LED driver | eldoLED SOLOdrive 20CA-E1Z0D | 20W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-624

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED




11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze eldoLED SOLOdrive led-driver is speciaal ontwikkeld voor downlights en biedt een unieke combinatie van aanpasbare uitgaande stroom binnen een compact ontwerp. Dit zorgt voor een gemakkelijke en veilige installatie, want je hebt slechts een uitsparing van 45 mm nodig.

**Kenmerken**

- Compact formaat voor gemakkelijke installatie. De driver past door openingen van slechts 45 mm en werkt zelfs in plafonds met slechts 100 mm ruimte.
- Eenvoudig te programmeren dankzij de LEDcode interface.
- Stabiele en vloeiende dimbeleving van 100% tot 0,1%.

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED driver \| eldoLED SOLOdrive 20CA-E1Z0D \| 20W \| DALI |
| EAN | 8714984949911 |
| Aantal per omdoos | 50st |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Model | Statisch |
| Uitgangsspanning | 2 - 40V |
| Uitgangsstroom | 150 - 1050mA |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja |
| Uitgangsvermogen | 20 - 20W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 150.5mm |
| Breedte | 42.1mm |
| Hoogte | 27.9mm |
| Opgenomen vermogen | 20W |

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning | 220 - 240V |
| Frequentie ingangsspanning | - - -Hz |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Besturingswijze | DALI |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Omgevingstemperatuur | - - -??C |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | eldoLED |
| Dimbaar | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Type aansturing | Stroomgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









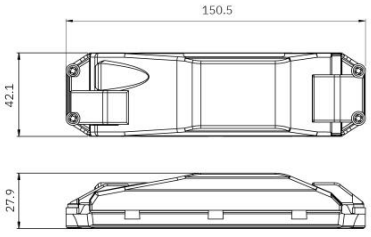


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.