# LED lichtslang | 230V | 50m | horizontaal | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 055-110

Bekijk dit product in onze webshop

100% matching colors with proSYSTEM



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

230V led-lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

**Kenmerken**

- IP65
- 100% bij elkaar passende kleur met het Pro system modulair assortiment
- Horizontale led-structuur
- 36 DIP led's per meter
- Afknipbaar per 100 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (schuko EU stekker)

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED lichtslang \| 230V \| 50m \| horizontaal \| 2400K WW+ |
| EAN | 8714984931190 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Slang |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 230V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 36 |
| Lampvermogen per meter | 3.2W |
| Stralingshoek | 360° |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 1000mm |


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Zelfklevend | Nee |
| Lichtstroom per meter | 100lm |
| Totale lengte | 50m |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Diameter | 13mm |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 20000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 30.48lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Max. systeemvermogen | 163.2W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 31.3lm/W |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Kleurtemperatuur | 2400K |
| Garantie | 2 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 100mm |

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |



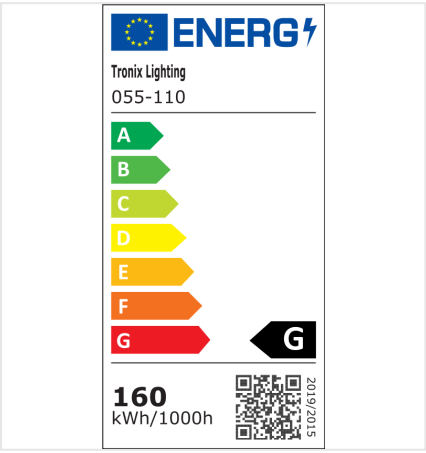


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.