

LED lichtslang | 230V | 50m | horizontaal | blauwe PVC

ARTIKELNUMMER: 055-102

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



LICHTSLANG 2.0: KLEUR ALTIJD ZICHTBAAR

Tronix Lighting introduceert de 230V led-lichtslang 2.0: Lichtslangen met gekleurd PVC, zodat de kleuren altijd zichtbaar zijn! Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren groen, geel, blauw en rood en gaan perfect samen met het maken van grotere lichtontwerpen. Deze lichtslangen behouden, in tegenstelling tot traditionele opties, altijd hun kleur. Zo blijft de lichtcreatie altijd zichtbaar, zelfs wanneer de lichtslang is uitgeschakeld.

Kenmerken

- IP65
- Horizontale led-structuur
- 36 DIP led's per meter
- Afknipbaar per 100 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (ongeaarde schuko stekker)

Technische specificaties:

Product naam	LED lichtslang 230V 50m horizontaal blauwe PVC
EAN	8714984926349
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 230V
Aantal lichtbronnen per meter	36
Lampvermogen per meter	3.2W
Stralingshoek	360°
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Ingangsspanning railverlichting	230V
Met bescherming	Nee

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte van de enkele secties	1000mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	100lm
Totale lengte	50m
Lichtkleur	Blauw
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Diameter	13mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	30.48lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	120W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	31.3lm/W
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm ²
Kleurtemperatuur	Blauw
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C




04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Kleinste buigradius	100mm
---------------------	-------

Lengte aansluitkabel	1.5m
----------------------	------

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

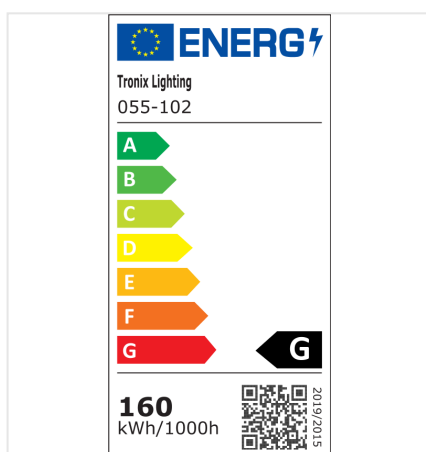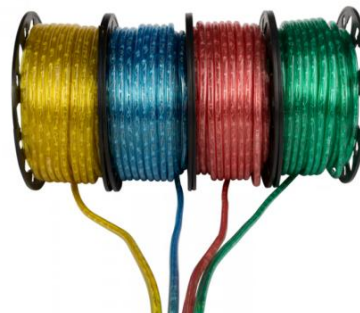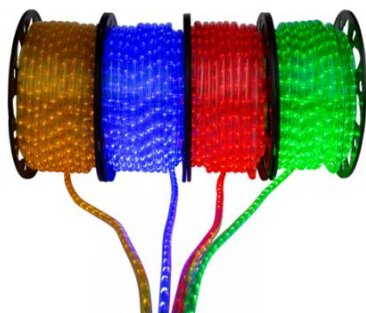

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.