TRONIX guided by light

# LED neon flex pro || 24V | 10m | 60 LED/m | wit

ARTIKELNUMMER: 110-041

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorzie een gevel van een heldere en kleurrijke neonlijn met behulp van deze set led neon flex pro. Kies uit diverse kleuren, elk voorzien van een stevig frame en een ronde lichtzijde voor een klassiek of retro effect. Een eenheid bestaat uit zes led's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingsaccessoires. En wilt u een set led neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

**Professionele led neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting**

led neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is led neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

**Kenmerken**

- SMD5050 led- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | LED neon flex pro \|\| 24V \| 10m \| 60 LED/m \| wit |
| EAN | 8714984911673 |
| Model | Slang |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |

| | |
|---|---|
| Aantal lichtbronnen per meter | 60 |
| Lampvermogen per meter | 12W |
| Stralingshoek | 160° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |
| Met bescherming | Ja |
| Lengte van de enkele secties | 100mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Zelfklevend | Nee |
| Lichtstroom per meter | 380lm |
| Totale lengte | 10m |
| Breedte | 11.5mm |
| Hoogte/diepte | 29mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 25000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 115.82lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Max. systeemvermogen | 240W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 31.7lm/W |

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Kleurtemperatuur | 5700K |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 120mm |

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

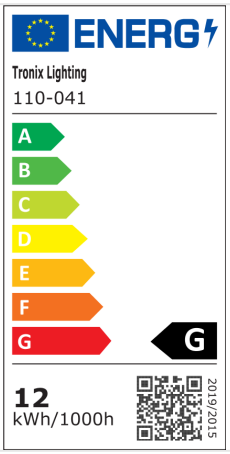


16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.