TRONIX guided by light

LED paneel | 30*120 | 25W | 3-CCT | 30cm kabel GST18i3 plug

ARTIKELNUMMER: 173-036

Bekijk dit product in onze webshop

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met handmatig instelbare kleurtemperatuur, hoge lichtopbrengst en beschikbaar met of zonder UGR<19 raster. Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 22
- **Aansluitwijze:** GST18i3-stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 145 - 162

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 30*120 | 25W | 3-CCT | 30cm kabel GST18i3 plug
EAN	8714984946842
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	107 - 107mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	1195mm
Inbouwbreedte	295mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen


Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	1195mm
Breedte	295mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80?? - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen


13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.91
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Nee
Effici??ntie armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	30x120 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	300mm

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitwijze	GST18i3
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Lengte aansluitkabel	300m

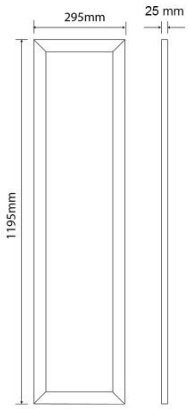

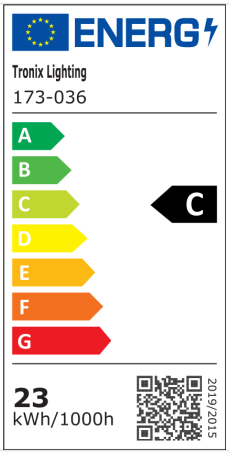

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.