

LED paneel | 30*120 | 36W | 3-CCT | UGR <19
| 2m kabel EU stekker

ARTIKELNUMMER: 173-053

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Praktisch led-paneel met 120 lm/W lichtopbrengst, instelbare kleurtemperatuur en EU-stekker. Verkrijgbaar met standaard- of UGR<19 optiek. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 104 - 112

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel 30*120 36W 3-CCT UGR 19 2m kabel EU stekker
EAN	8714984949119
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	152 - 152mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	1195mm
Inbouwbreedte	295mm
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	1195mm
Breedte	295mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h
Lichtkleur regelbaar	Standen

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	36W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.98
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 - 100lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 - 3600lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm??
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	18.4
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	30x120 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40??C
Lengte aansluitkabel	2000m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

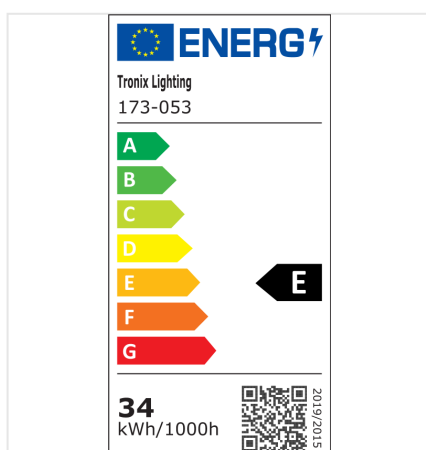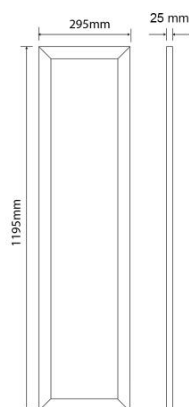

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.